




A R C H I / S C E N O +

NEUILLY P2



NEUILLY P2 TRACK

SPOT / ARCHI

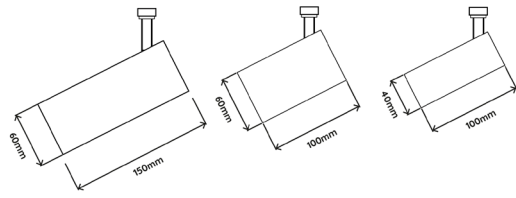

Dauphine

Dauphine compact

Dauphine mini



Dauphine


Dauphine compact

Dauphine mini

Nom	Puissance disponible
NP2 Dauphine	SP, MP et HP
NP2 Dauphine compact	SP, MP
NP2 Dauphine mini	XXSP, XSP, SP

LED	Flux lumineux	Consommation	Efficacité lm/W
HP TC3000/TC4000	3708 / 3937 lm	25 W	146 lm/W
MP TC3000/TC4000	2697 / 2836 lm	18 W	152 lm/W
SP TC3000 / TC 4000	1655 / 1757 lm	10 W	158 lm/W
XSP TC3000 / TC 4000	1389 / 1475 lm	8 W	160 lm/W
XXSP TC3000 / TC 4000	853 lm / 905 lm	5 W	185 lm/W
HP 830/840	3770 / 3985 lm	25 W	135 lm/W
MP 830/840	2745 / 2898 lm	18 W	140 lm/W
SP 830/840	1685 / 1778 lm	10 W	147 lm/W
XSP 830/840	1415 / 1493 lm	8 W	149 lm/W
XXSP 830/840	869 / 916 lm	5 W	160 lm/W
HP IRC+ 3000/4000	2633/2760 lm	25 W	102 lm/W
MP IRC+ 3000/4000	1938/2049 lm	18 W	108 lm/W
SP IRC+ 3000/4000	1213/1287 lm	10 W	116 lm/W
XSP IRC+ 3000/4000	1027/1088 lm	8 W	119 lm/W
XXSP IRC+ 3000/4000	613 / 681 lm	5 W	118 lm/W
HP Gourmet	3620 lm	25 W	130 lm/W
MP Gourmet	2635 lm	18 W	135 lm/W
SP Gourmet	1618 lm	10 W	141 lm/W
XSP Gourmet	1359 lm	8 W	143 lm/W
XXSP Gourmet	851 lm	5 W	167 lm/W
HP Seafood	3903 lm	25 W	136 lm/W
MP Seafood	2873 lm	18 W <td 144 lm/W	
SP Seafood	1798 lm	10 W	155 lm/W
XSP Seafood	1522 lm	8 W	159 lm/W
XXSP Seafood	938 lm	5 W	187 lm/W

COULEURS



Descriptif

Une qualité de lumière inégalée

Un indice de réparabilité de 9.7


Une durabilité maximisée

Une simplicité d'utilisation avec une structure aimantée


Des opérations réalisables par un personnel averti non habilité

Dauphine mini

Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



Dauphine compact/Dauphine

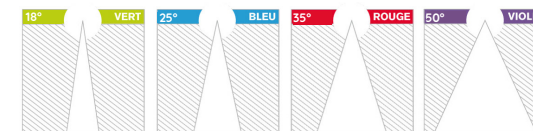

Options :



Dali



Nid d'abeille pour Dauphine & Dauphine compact



Capteur de présence



IP20



48V

850°




NEUILLY P2 DARKLIGHT HE

SPOT / ARCHI

navette 565mm

navette 285mm

COULEURS



Descriptif

Une qualité de lumière inégalée

Un indice de réparabilité de 9.7

Une durabilité maximisée

Une simplicité d'utilisation avec une structure aimantée

Des opérations réalisables par un personnel averti non habilité

Une navette avec lentilles WWW-D Et diffuseur METAL-MATT (Lg 285mm)

Type	Nbre de navettes	Lm PCB	P PCB	Qualité de lumière	Réglage	Lm Systeme	P sys 48V	Lm/W
SP	1	1022	6	940/930	150	879	6	137
MP	1	1363	8	940/930	200	1179	9	137
HP	1	2006	14	940/930	350	1725	15	115

Une navette avec lentilles WWW-D Et diffuseur METAL-MATT(Lg 565mm)

Type	Nbre de navettes	Lm PCB	P PCB	Qualité de lumière	Réglage	Lm Systeme	P sys 48V	Lm/W
SP	2	1022	6	940/930	150	1758	13	137
MP	2	1363	8	940/930	200	2344	17	137
HP	2	2006	14	940/930	350	3449	30	115



IP20



48V

850°





NEUILLY P2 LIGHTLINE

LIGHTLINE / ARCHI



COULEURS




Descriptif

Un indice de réparabilité de 9.7

Une durabilité maximisée

Une simplicité d'utilisation avec une structure aimantée

Des opérations réalisables par un personnel averti non habilité

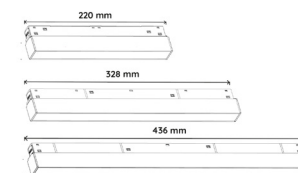

Nom	LED	P lum	P syst	Longueur
NP2 Darklight 220	930/940	300lm	10W	220mm
NP2 Darklight 328	930/940	360lm	18W	328mm
NP2 Darklight 436	930/940	510lm	24W	436mm

Options :



Dali touch dim



IP20



48V

850°



NEUILLY P2 DARKLIGHT

LIGHTLINE / ARCHI



COULEURS



Descriptif



Un indice de réparabilité de 9.7

Une durabilité maximisée

Une simplicité d'utilisation avec une structure aimantée

Des opérations réalisables par un personnel averti non habilité

Un confort visuel maximisé avec un UGR <13

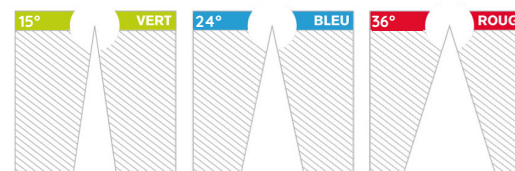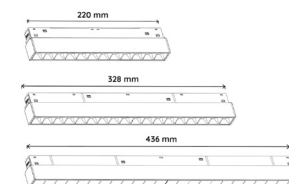

Nom	LED	P lum	P syst	Longueur
NP2 Darkeligh 220	930/940	725lm	10W	220mm
NP2 Darkeligh 328	930/940	1000lm	18W	328mm
NP2 Darkeligh 436	930/940	1325lm	24W	436mm



IP20



48V

850°



NEUILLY P2 TRACK

LIGHTLINE / ARCHI

Rail	Accessoire
NP2 Rail Archi 2m	
NP2 Rail Archi	Embout de finition
NP2 Rail Archi	Jonction profile 90D 2D plaques jonction
NP2 Rail Archi	Jonction profile 90d 3D plaques jonction
NP2 Rail Archi	Jonction profile T 2D avec plaques de jonction
NP2 Rail Archi	Kit ligne complet
NP2 Rail Archi et Slim	Clip de plafond
NP2 Rail Archi et Slim	Kit de susp. (pince de susp. + filin) silver
NP2 Rail Archi et Slim	Plaque de jonction 180d
NP2 Rail Slim 2m	
NP2 Rail Slim	Embout de finition
NP2 Rail Slim	Jonction profile 90d 2D plaques jonction
NP2 Rail Slim	Jonction profile 90d 3D plaques jonction
NP2 Rail Slim	Jonction profile T
NP2 Rail Slim	Kit de suspension (pince de susp.+filin)
NP2 Rail Slim	Kit ligne complet
NP2 Rail encastré 2m	
NP2 Rail Encastré	Embout finition
NP2 Rail Encastré	Etrier de montage
NP2 Rail encastré	Jonction profile 90D 2D plaques jonction
NP2 Rail Encastré	Jonction profile 90d 3D plaques jonction
NP2 Rail Encastré	Jonction profile T
NP2 Rail encastré	Kit ligne complet
NP2 Rail Encastré	Clips avec ressort
NP2 Rail Trimless 2m	
NP2 Rail Trimless	Paire de plaque de jonction latérale 180d
NP2 Rail Trimless	Capot de protection 2m
NP2 Rail Trimless	Jonction profile 90d 2D plaques jonction
NP2 Rail Trimless	Jonction profile 90d 3D plaques jonction
NP2 Rail Trimless	Jonction profile T
NP2 Rail Trimless	Kit ligne complet
NP2 Rail Trimless	Embout de finition

Descriptif

Longueur 2000mm

Option

Découpe sur mesure en longueur et en angle, réalisée sur étude



COULEURS




Kit de ligne





RAIL ARCHI

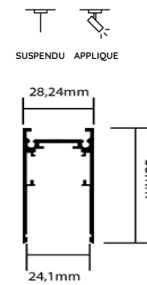



RAIL SLIM

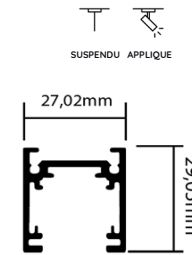

RAIL ENCASTRÉ

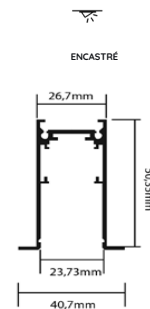

RAIL TRIMLESS

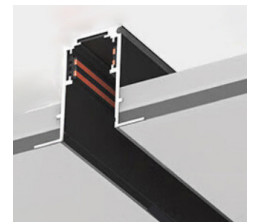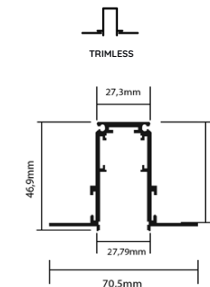

IP20



48V

850°



Ref	Désignation
D02.HXMG103B18-5-W	NP2 Darklight 328 BLANC 3000K
D02.HXMG103B18-3K	NP2 Darklight 328 NOIR 3000K
D02.HXMG102B12-3K	NP2 Darklight 220 3000K RAL6021
D02.HXMG102-B12-W	NP2 Darklight 220 Blanc 3000k
D02.HXMG102-B12-B	NP2 Darklight 220 Noir 3000k
D02.HXMG104B24W3K	NP2 Darklight 436 BLANC 3000K
D02.HXMG104B24W4K	NP2 Darklight 436 BLANC 4000k
D02.HXMG104B24-3K	NP2 Darklight 436 NOIR 3000K
D02.LIS-HE-D-285-W	NP2 Darklight HE 280mm - Corps Blanc 150-350mA
D02.LIS-HE-D-285-B	NP2 Darklight HE 280mm - Corps noir 150-350mA
D02.LIS-HE-D-565-W	NP2 Darklight HE 560mm - Corps Blanc 350-700mA
D02.LIS-HE-D-565-B	NP2 Darklight HE 560mm - Corps noir 350-700mA
D02.MAS105.01WH-S	NP2 Dauphine - Corps Blanc avec boîtier slim DALI 350-700 L13
D02.MAS105.01-BK-S	NP2 Dauphine - Corps Noir avec boîtier slim DALI 350-700 L13
D02.MAS105.0130WS	NP2 Dauphine Compact- Corps Blanc avec boîtier slim 350-700 L13
D02.MAS105.0110BS	NP2 Dauphine Compact- Corps Noir avec boîtier slim 350-700 L13
D02.MAS315-WH-S	NP2 Dauphine Mini - Corps Blanc avec boîtier slim 150-350 L6
D02.MAS315-BK-S	NP2 Dauphine Mini - Corps Noir avec boîtier slim 150-350 L6
D02.HONEYCOMB-MINI	NP2 Dauphine Mini honeycomb
D02.LEN515-MINIDAU	NP2 Dauphine Mini Lentille 15degres
D02.LEN524-MINIDAU	NP2 Dauphine Mini Lentille 25degres
D02.LEN536-MINIDAU	NP2 Dauphine Mini Lentille 36degres
D02.REF15-MINI	NP2 Reflecteur 15° pour Mini-Dauphine
D02.REF24-MINI	NP2 Reflecteur 24° pour Mini-Dauphine
D02.REF36-MINI	NP2 Reflecteur 24° pour Mini-Dauphine
D02.SA313.10C4-W	NP2 Dauphine Mini blanc.driver 150/350,holder L6 et lens 36 dal
D02.150/250/350	NP2 Driver DALI 150/250/350mA
D02.350/500/700-D	NP2 Driver DALI 350/500/700mA
D02.HXMF102B10-4-W	NP2 Lightline 220 BLANC 4000K
D02.HXMF102B10-4-B	NP2 Lightline 220 NOIR 4000K
D02.HXMF103B18-4-W	NP2 Lightline 328 BLANC 4000K
D02.HXMF103B18-3K	NP2 Lightline 328 NOIR 3000K
D02.HXMF103B18-4-B	NP2 Lightline 328 NOIR 4000K
D02.HXMF104B24W4K	NP2 Lightline 436 BLANC 4000K
D02.HXMF104B24-4-B	NP2 Lightline 436 NOIR 4000K
D02.ALIMNTRAK48VW	NP2 Rail - Alimentation intrack DALI 220V 48V 200W blanc
D02.ALIMNTRACK48V	NP2 Rail - Alimentation intrack DALI 220V 48V 200W noir
D02.ELECTJUNCTION-W	NP2 Rail - Alimentation pour driver déporté à la couleur (blanc)
D02.ELECTJUNCTION	NP2 Rail - Alimentation pour driver déporté à la couleur (noir)
P05.PRO-N13L-W	NP2 Rail-Connectique alimentation powergear pour driver déporté blanc
P05.PRO-N13L-B	NP2 Rail-Connectique alimentation powergear pour driver déporté noir
D02.FLEXDOUBLELEC	NP2 Rail - Connectique flexible double à la couleur (noir)
D02.FLEXDOUBLE-W	NP2 Rail - Connectique flexible double à la couleur (blanche)
D02.FLEX-T-CONNECTW	NP2 Rail - Connectique flexible triple à la couleur (blanche)
D02.FLEX-T-CONNECT	NP2 Rail - Connectique flexible triple à la couleur (noir)
D02.180ELECTRIC-W	NP2 Rail - Connectique mise en ligne à la couleur (blanc)
D02.180ELECTRICAL	NP2 Rail - Connectique mise en ligne à la couleur (noir)
D02.EXTERNALDRIVER	NP2 Rail- External driver 400W
D02.KIT-SURFACE-W	NP2 Rail Applique- Kit de suspension (pince de susp/films) blanc
D02.MOUNTTRACK6021	NP2 Rail susp/app 2m RAL6021
D02.MOUNTTRACKMLR	NP2 Rail susp/app ou ml RAL6021
D02.ENDCAPMOUNTEDW	NP2 Rail app/susp - Embout de finition blanc
D02.SURFAC-90-2DWH	NP2 Rail susp/app Jonction profile 90d 2D BLANC
D02.SM-90-3D-WHITE	NP2 Rail app/susp - Jonction profile 90d 3D BLANC
D02.T-SURFACE-W	NP2 Rail app/susp - Jonction profile T 2D BLANC
D02.KIT-MOUNT-W	NP2 Rail Archi Blic-kit ligne:2 plaq,4 vis,1passe&1terre cable,silico
D02.MOUNTEDTRACK-W	NP2 Rail susp/app 2m blanc
312121212121212	NP2 Rail susp/app ou ml blanc
D02HX-SMCLIP	NP2 Rail Archi et Slim - Clip de plafond
D02.KIT-SURFACE	NP2 Rail app/susp - Kit de suspension (pince de susp. + filin) silver
D02.CONNECTPLATE-2	NP2 Rail app/susp - Plaque de jonction 180d susp/app/Encastré
D02.ENDCAPMOUNTED	NP2 Rail app/susp - Embout de finition noir
D02.SURFACE-90-2D	NP2 Rail susp/app Jonction profile 90D 2D Noir
D02.SURFACE-90-3D	NP2 Rail susp/app Jonction profile 90D 3D Noir
D02.SURFACE-T-2D-B	NP2 Rail susp/app Jonction profile T 2D Noir
D02.KIT-MOUNT-B	NP2 Rail Archi Noir-kit ligne:2 plaq,4 vis,1passe&1terre cable,silico






Ref	Désignation
D02.MOUNTEDTRACK-B	NP2 Rail susp/app 2m Noir
D02.MOUNTTRACKML-B	NP2 Rail susp/app ou ml noir
D02.MOUNTTRACK-ML-B	NP2 Rail susp/app ou ml noir
D02.ELECTJUNCTION-CT	NP2 - Junction électrique pour rail circulaire track (alimentation)
D02.CONNECTELEC-CT	NP2 -Junction électrique pour rail circulaire track
D02.RAIL-CT-W-4.5M	NP2 Rail circulaire track blanc ø4.50m
D02.CIRCULARTRACKB	NP2 Rail circulaire track noir
D02.CONNECTORSURFA	NP2 RAIL Connecteur mecanique 180D avec vis
D02.CONNECTORSURFW	NP2 RAIL Connecteur mecanique 180D BLANC avec vis
D02.RECESSEDSPRING	NP2 Rail Encastré - Clips avec ressort
D02.RECESSCLIPS	NP2 Rail Encastré - Etrier de montage
D02.RECESS-ML-BL	NP2 Rail encastré au ml noir
D02.RECESS-90-2D-W	NP2 Rail encastré Jonction profile 90D 2D Blanc
D02.RECESS-90-3D-W	NP2 Rail Encastré - Jonction profile 90d 3D blanc
D02.T-RECESS-WHITE	NP2 Rail Encastré - Jonction profile T blanc
D02KIT-RECESS-W	NP2 Rail Encas Blic-Kit ligne:2 plaq,4 vis,1passe&1terre cable, silico
D02.RECESSTRACK-WH	NP2 Rail encastré 2m BLANC
	NP2 Rail encastré au ml blanc
D02.ENDCAPRECESS-W	NP2 Rail Encastré -Embout finition blanc
D02.RECESS-90-2D-B	NP2 Rail encastré Jonction profile 90D 2D Noir
D02.RECESS-90-3D-B	NP2 Rail encastré Jonction profile 90D 3D Noir
D02.RECESS-T-2D-B	NP2 Rail Encastré Jonction profile T Noir
D02KIT-RECESS-B	NP2 Rail Encas Noir Kit ligne:2 plaq,4 vis,1passe&1terre cable,silico
D02.RECESSTRACK-BL	NP2 Rail encastré 2m NOIR
D02.ENDCAPRECESS-B	NP2 Rail encastré -Embout de finition noir
D02.ENDCAP-1729-WH	NP2 Rail Slim app/susp- Embout de finition blanc
D02.90D-2D-1729-WH	NP2 Rail Slim app/susp- Jonction profile 90d 2D blanc
D02.90D-3D-1729-WH	NP2 Rail Slim app/susp - Jonction profile 90d 3D blanc
D02.T-SM-1729-WH	NP2 Rail Slim app/susp - Jonction profile T blanc
D02HX-1729-WHITE	NP2 Rail Slim app/susp WHITE- Rail 2m
D02.SUSPKIT-1729-W	NP2 Rail Slim app/susp -kit de suspension (pince de susp/filin) blanc
D02.ENDCAP-1729-BK	NP2 Rail Slim app/susp- Embout de finition Noir
D02.90D-2D-1729-BK	NP2 Rail Slim app/susp- Jonction profile 90d 2D noir
D02.90D-3D-1729-BK	NP2 Rail Slim app/susp- Jonction profile 90d 3D Noir
D02.T-SM-1729-BK	NP2 Rail Slim app/susp - Jonction profile T Noir
D02.SUSPKIT-1729-B	NP2 Rail Slim app/susp -kit de suspension (pince de susp/filin) Noir
D02HX-1729-BLACK	NP2 Rail Slim app/susp BLACK- Rail 2m
D02KIT-SLM-W	NP2 Rail Slim blanc Kit ligne:2 plaq,4 vis,1passe&1terre cable,silico
D02KIT-SLM-B	NP2 Rail Slim Noir Kit ligne:2 plaq,4 vis,1passe&1terre cable,silico
D02.CONNECTPLATE-1	NP2 Rail Trimless - Paire de plaque de jonction latérale 180d
D02.TR-COVER-WHITE	NP2 Rail Trimless - Capot de protection 2m blanc
D02.TRIML-90-2D-WH	NP2 Rail Trimless - Jonction profile 90d 2D Blanc
D02.TRIML-90-3D-WH	NP2 Rail Trimless - Jonction profile 90d 3D blanc
D02.TRIMLESS-T-WH	NP2 Rail Trimless - Jonction profile T blanc
D02KIT-TRIML-W	NP2 Rail trim blanc Kit ligne:2 plaq,4 vis,1passe&1terre cable,silico
D02.TRIMLESSTRACKW	NP2 Rail trimless 2m blanc
D02.ENDCAPTRIMLESW	NP2 Rail trimless -Embout de finition blanc
D02.TR-COVER-BLACK	NP2 Rail Trimless - Capot de protection 2m noir
D02.ENDCAPTRIMLESB	NP2 Rail trimless- Embout de finition Noir
D02.TRIML-90-2D-B	NP2 Rail trimless Jonction profile 90D 2D Noir
D02.TRIML-90-3D-B	NP2 Rail trimless Jonction profile 90D 3D Noir
D02.TRIMLESS-T-2DB	NP2 Rail trimless Jonction profile T Noir
D02KIT-TRIML-B	NP2 Rail trim noir Kit ligne:2 plaq,4 vis,1passe&1terre cable,silico
D02.TRIMLESSTRACKB	NP2 Rail trimless 2m noir
D02.TRIMLESS-ML-B	NP2 Rail trimless ou ml noir

NEUILLY P2 INSTALLATIONS

LIGHTLINE / ARCHI

Suspension (Archi ou Slim)






2 fils minimum par rail de 2ml

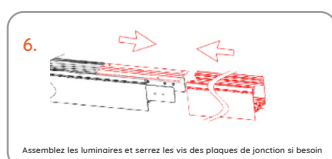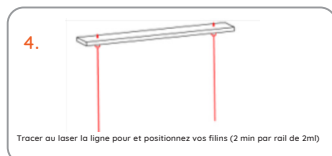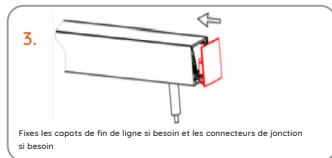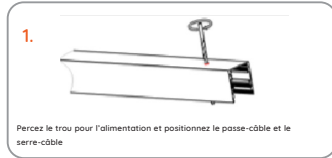

Applique (Archi ou slim)

Utiliser des vis de fixation à la teinte du rail





2 fils minimum par rail de 2ml

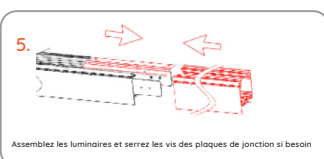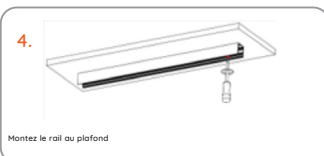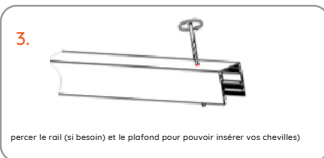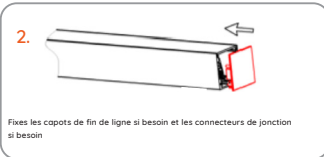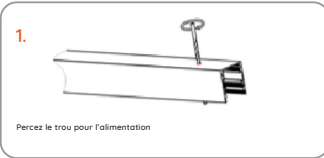

Montage encastré avec ressort

3 ressorts minimum par rail de 2ml.






Plenum min : 75mm
Dimensions d'encastrement : 31 mm de largeur minimum

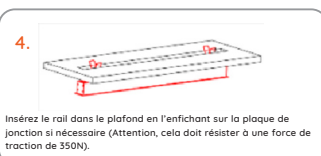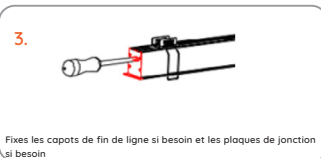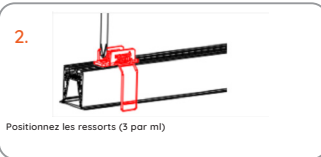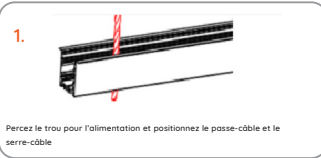

Montage encastré avec étrier






3 étriers minimum par rail de 2ml

Plenum min : 75mm
Dimensions d'encastrement : 31 mm de largeur minimum

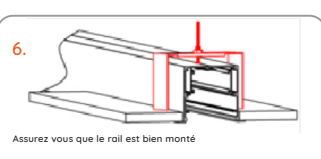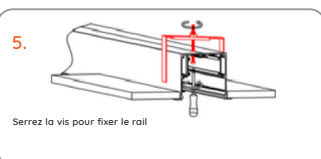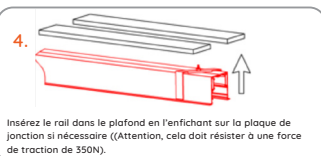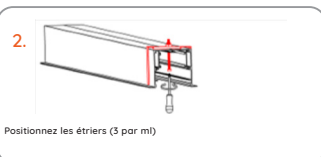
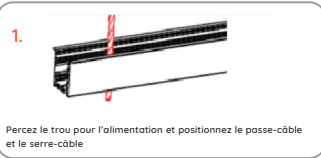


Montage trimless


Assurez une résistance à l'arrachement de 350N minimum (si la vis est reprise dans une traverse ou une plaque de renfort, alors 5 vis / ml de chaque côté peuvent suffire)

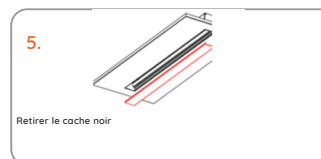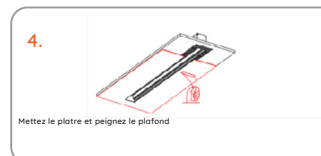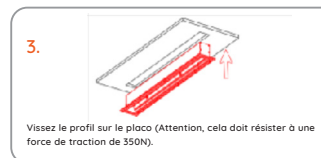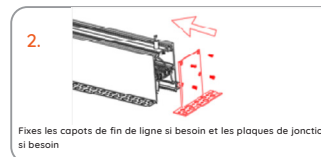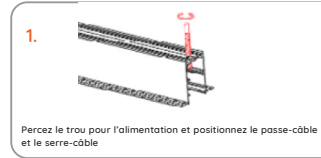

Alternative si plafond à faible résistance pour encastré et trimless




Important : TOUJOURS COUPER LES RAILS AVEC UNE SCIE A ONGLET DU FOND VERS LES AILES

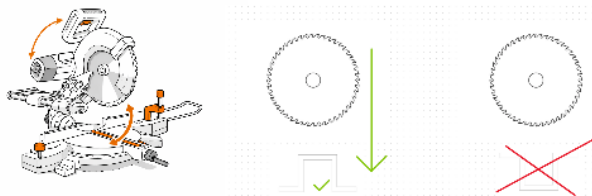

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

LIGHTLINE / ARCHI

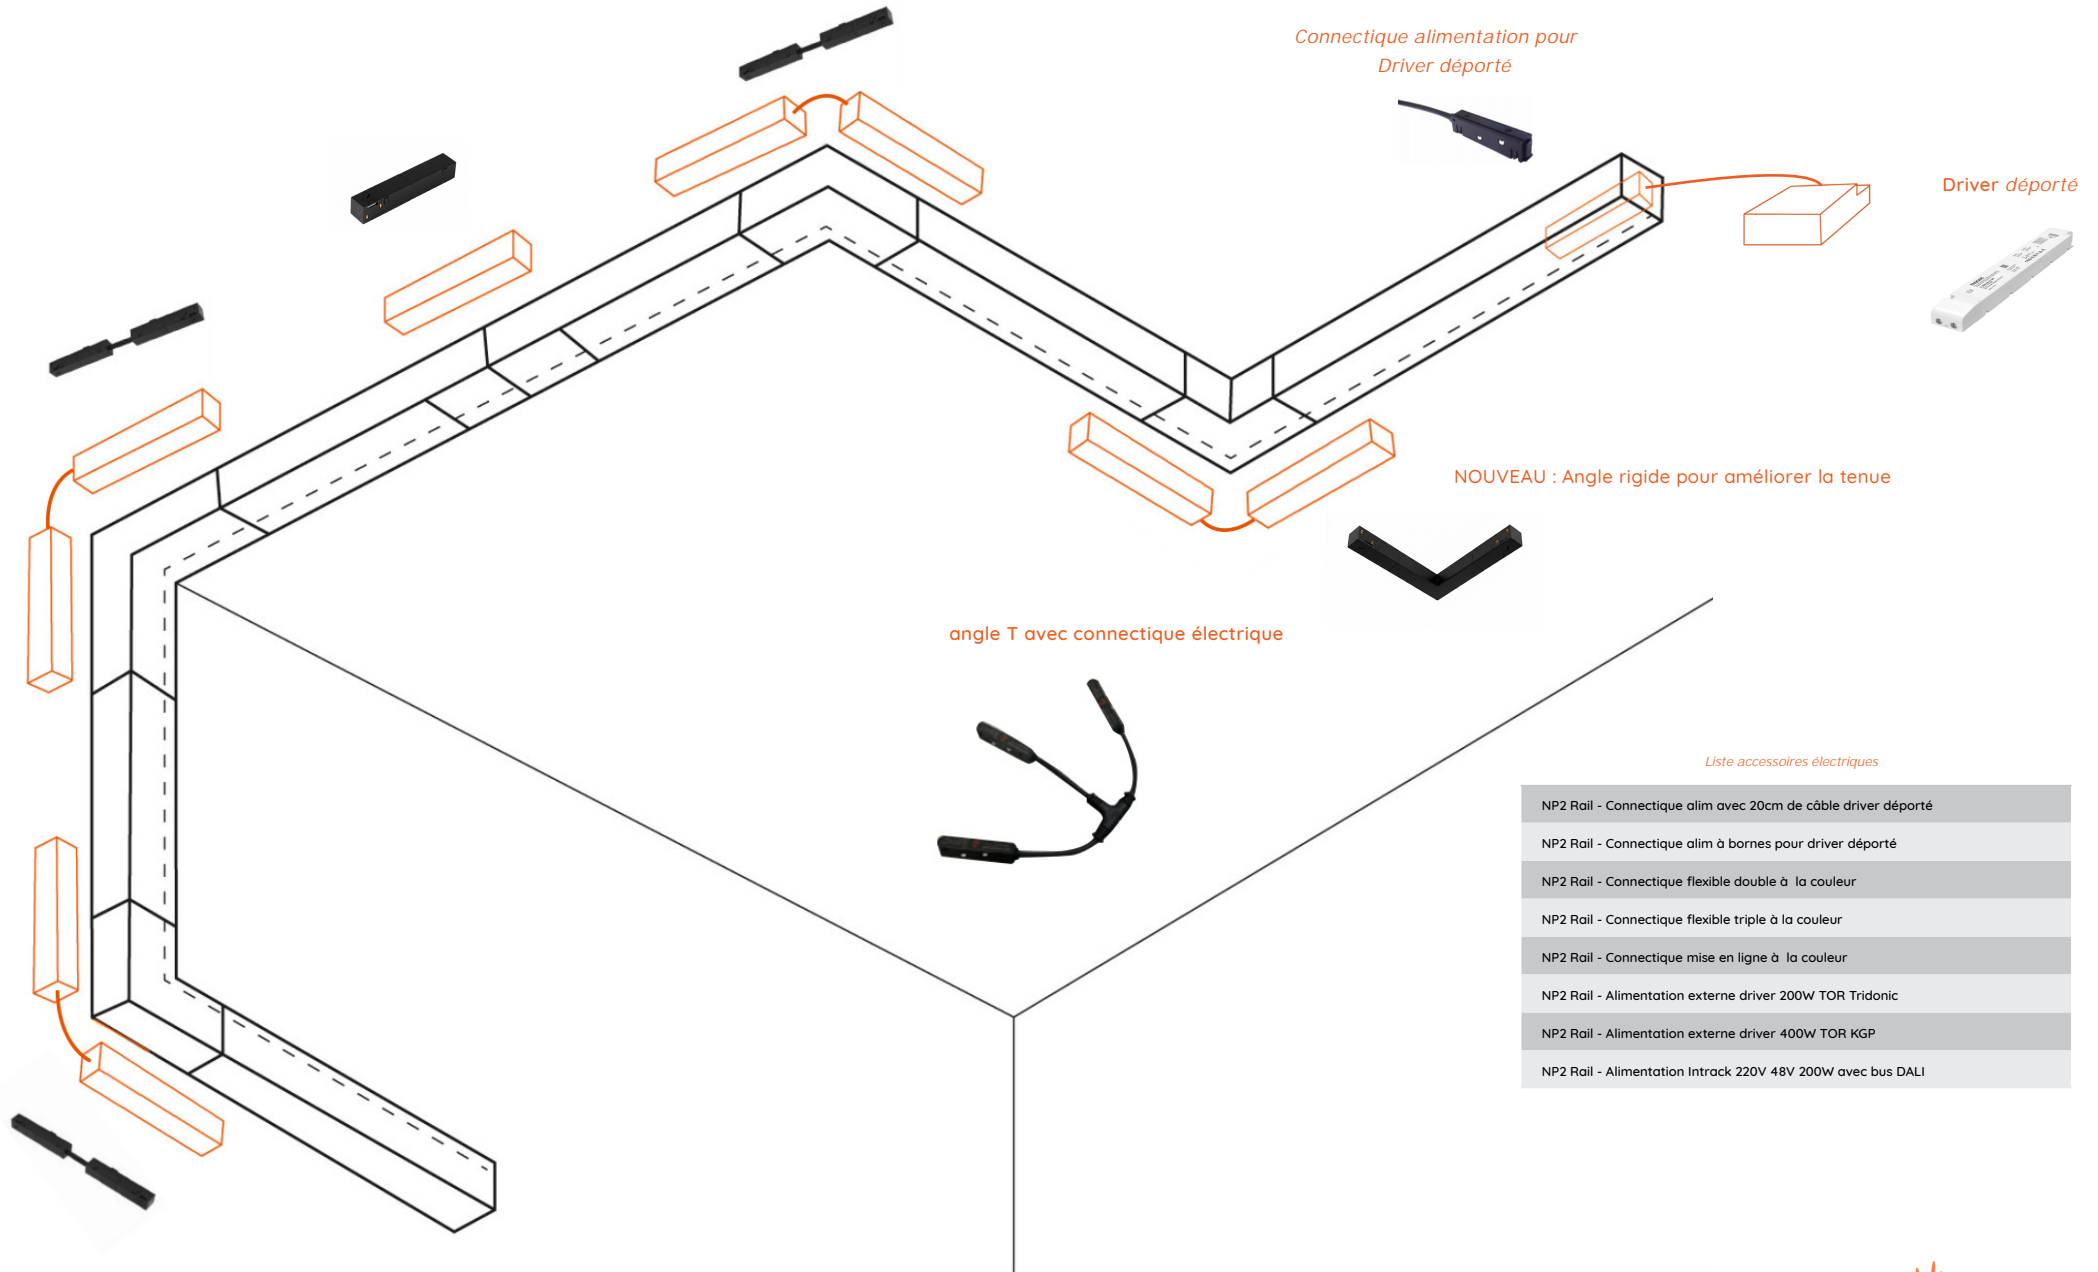

Schémas de câblage DALI : Utiliser driver 48v NON DALI


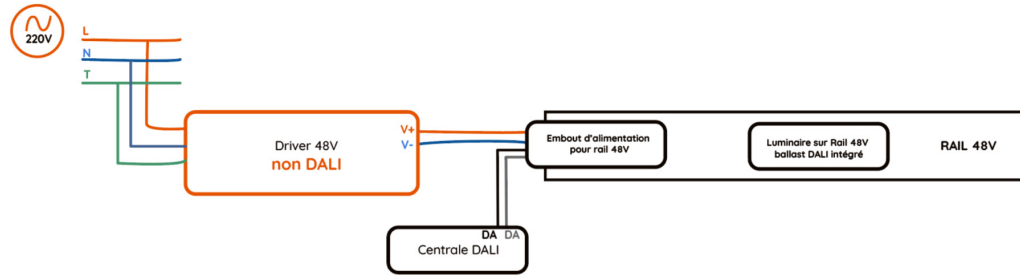


Schéma de câblage TOR

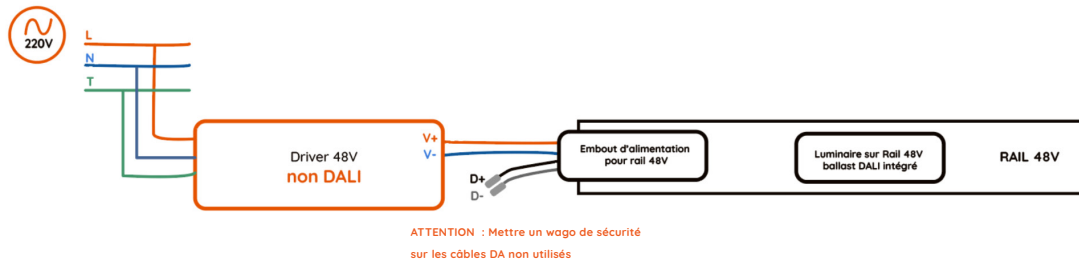

Suggestion de raccordement :

Découper 7cm du cache plastique pour intégration

On peut raccorder des câbles TBT (≤ 50 V AC ou 120 V DC) dans un faux plafond avec des Wago 221, sans boîte de dérivation, à condition stricte que :

- Le circuit soit exclusivement TBT (TBTS ou TBTP), donc électriquement séparé de tout circuit BT.
- Les connexions soient inaccessibles au public et protégées mécaniquement (pas de contrainte, pas d'humidité, pas de chaleur excessive).
- Les bornes Wago sont adaptées à la tension et au type de conducteur (les 221 le sont pour 450 V AC, donc largement au-delà du TBT).



Consignes

15A max soit 720 W

Le raccordement 220V doit être fait par une personne habilitée


Les luminaires peuvent être ajoutés/supprimés par une personne non habilitée mais avertie

Driver externe




1. Positionnez dans le rail l'alimentation pour driver externe
2. Percez le rail ou vous souhaitez faire sortir le câble (vous pouvez également le faire sortir par l'embout de fin)
3. Connectez le bus DALI
4. Connectez l'alimentation 48V au driver 48V
5. Connectez le driver 48V au 200V-230V


Driver interne



1. Positionnez dans le rail le driver interne
2. Percez le rail ou vous souhaitez faire sortir le câble (vous pouvez également le faire sortir par l'embout de fin)
3. Connectez le bus DALI
4. Connectez l'alimentation 220V-230V

Schéma de jonction (Possibilité)

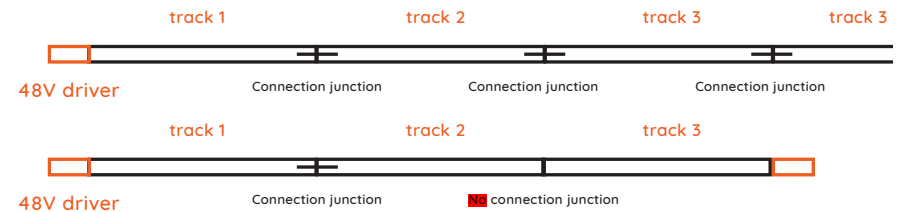



CONTACT

Téléphone: +33 [0]1 64 13 07 08

Fax: +33 [0]1 64 13 07 08

Email: contact@aristide.paris

Suivez-nous



L'Atelier Aristide

233, rue de la Croix-Nivert
75015 Paris- France



L'Usine Aristide

Innovespace A15 / 333, rue Marguerite Perey
77127 Lieusaint- France



Aristide Luxembourg

70 rue du Golf
L-1638 Senningerberg - Luxembourg

