


#### Exemple d'installation pour un driver 130W :

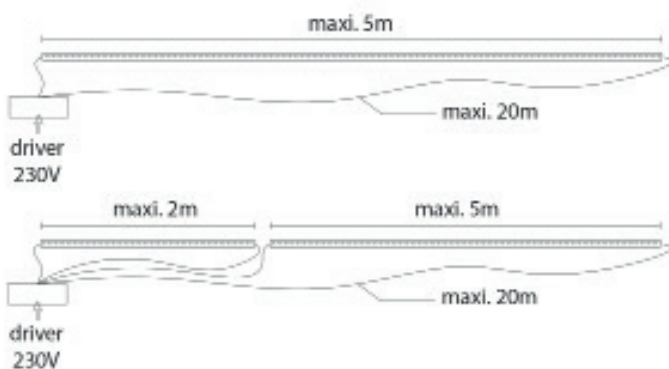

### Descriptif

Rouleau LED de 5m

LED jusqu'à 14.4W/m

Interconnectable

Sectionable tous les 10cm

Durée de vie jusqu'à 50 000 heures

Couleur :

Blanc de 3000K à 6000K

Fixe : rouge, rose, ambre, vert, bleu, violet,...

RVB


### Une maintenance optimisée

Des connectiques rapides,

Une alimentation 24V



Alim  
driver déporté

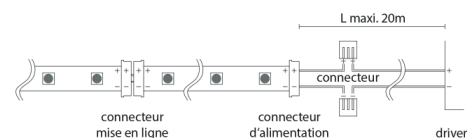

### Consignes d'installation:

- Alimenter la led par les deux extrémités en utilisant de chaque côté un connecteur d'alimentation.
- La longueur maximale de LED monté en serie, ne doit pas dépasser 5 m.
- La longueur maximale de LED monté en dérivation, ne doit pas dépasser 7 m au cumul.
- Il est possible de couper le ruban led uniquement là où sont dessiné les petits ciseaux.
- Il ne faut surtout pas tordre le ruban LED sur lui-même, cela risque de le casser.
- Il est possible de déporter le driver jusqu'à 20m du ruban à alimenter.

### LIGHT IN SHOP

devient



IP 67



850°

12V ou 24V