




COULEURS



Les angles des faisceaux sont représentés par des couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

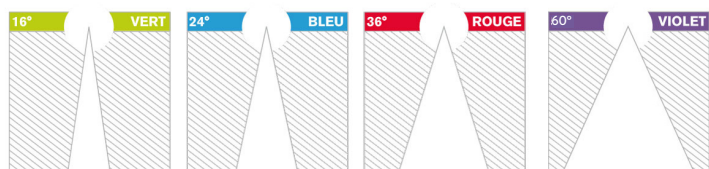

Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.

LED	Flux lumineux	Consommation	Efficacité lm/W
TTHP TC3000/TC4000	5404 / 5738 lm	39 W	137 lm/W
THP TC3000/TC4000	4688 / 4978 lm	33 W	141 lm/W
HP TC3000/TC4000	3708 / 3937 lm	25 W	146 lm/W
MP TC3000/TC4000	2697 / 2836 lm	18 W	152 lm/W
SP TC3000 / TC 4000	1655 / 1757 lm	10 W	158 lm/W
XSP TC3000 / TC 4000	1389 / 1475 lm	8 W	160 lm/W
XXSP TC3000 / TC 4000	853 lm / 905 lm	5 W	185 lm/W
TTHP 830/840	5486 / 5807 lm	39 W	127 lm/W
THP 830/840	4763 / 5038 lm	33 W	130 lm/W
HP 830/840	3770 / 3985 lm	25 W	135 lm/W
MP 830/840	2745 / 2898 lm	18 W	140 lm/W
SP 830/840	1685 / 1778 lm	10 W	147 lm/W
XSP 830/840	1415 / 1493 lm	8 W	149 lm/W
XXSP 830/840	869 / 916 lm	5 W	160 lm/W
TTHP IRC+3000/4000	3776/3880 lm	39 W	97 lm/W
THP IRC+ 3000/4000	3298/3322 lm	33 W	85 lm/W
HP IRC+ 3000/4000	2633/2760 lm	25 W	102 lm/W
MP IRC+ 3000/4000	1938/2049 lm	18 W	108 lm/W
SP IRC+ 3000/4000	1213/1287 lm	10 W	116 lm/W
XSP IRC+ 3000/4000	1027/1088 lm	8 W	119 lm/W
XXSP IRC+ 3000/4000	613 / 681 lm	5 W	118 lm/W
TTHP Gourmet	5267 lm	39 W	122 lm/W
THP Gourmet	4573 lm	33 W	125 lm/W
HP Gourmet	3620 lm	25 W	130 lm/W
MP Gourmet	2635 lm	18 W	135 lm/W
SP Gourmet	1618 lm	10 W	141 lm/W
XSP Gourmet	1359 lm	8 W	143 lm/W
XXSP Gourmet	851 lm	5 W	167 lm/W
TTHP Seafood	5597 lm	39 W	124 lm/W
THP Seafood	4888 lm	33 W	129 lm/W
HP Seafood	3903 lm	25 W	136 lm/W
MP Seafood	2873 lm	18 W	144 lm/W
SP Seafood	1798 lm	10 W	155 lm/W
XSP Seafood	1522 lm	8 W	159 lm/W
XXSP Seafood	938 lm	5W	187 lm/W

Un design minimaliste

- Compacité maximale
- Ligne épurée
- Intégration discrète

Un éclairage de qualité

- 140 solutions lumière : 5LEDs, 4 faisceaux,
- 7 puissances, DALI, diffuseur
- Eblouissement minimisé
- Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

Un investissement long terme

- Aluminium de fonderie
- Température de jonction minimisée pour
- 50 000h L70B20
- Accès rapide à l'électronique



ENCASTRÉ



1,1kg

130mm




Plenum

120mm



Découpe

Alim
driver déporté


Options:



Dali touch dim



Diffuseur



Connectique rapide



IP 20



CLASSE II

230V
50Hz

850°