




COULEURS



Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.

Les angles des faisceaux sont représentés par des couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

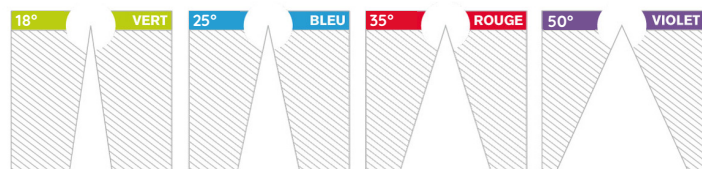

LED	Flux lumineux	Consommation	Efficacité lm/w
HP TC3000/TC4000	7416 / 3937 lm	75 W	146 lm/w
MP TC3000/TC4000	5394 / 2836 lm	54 W	152 lm/w
SP TC3000 / TC 4000	1655 / 1757 lm	30 W	158 lm/w
XSP TC3000 / TC 4000	2778 / 1475 lm	24 W	160 lm/w
XXSP TC3000 / TC 4000	1706 / 905 lm	15 W	185 lm/w
HP 830/840	7540 / 3985 lm	75 W	135 lm/w
MP 830/840	5490 / 2898 lm	54 W	140 lm/w
SP 830/840	3370 / 1778 lm	30 W	147 lm/w
XSP 830/840	2830 / 1493 lm	24 W	149 lm/w
XXSP 830/840	1738 / 916 lm	15 W	160 lm/w
HP IRC+ 3000/4000	5266 / 2760 lm	75 W	102 lm/w
MP IRC+ 3000/4000	3876 / 2049 lm	54 W	108 lm/w
SP IRC+ 3000/4000	2426 / 1287 lm	30 W	116 lm/w
XSP IRC+ 3000/4000	2054 / 1088 lm	24 W	119 lm/w
XXSP IRC+ 3000/4000	1226 / 681 lm	15 W	118 lm/w
HP Gourmet	7 240 lm	75 W	130 lm/w
MP Gourmet	5 270 lm	54 W	135 lm/w
SP Gourmet	3 236 lm	30 W	141 lm/w
XSP Gourmet	2 718 lm	24 W	143 lm/w
XXSP Gourmet	1 702 lm	15 W	167 lm/w
HP Seafood	7 806 lm	75 W	136 lm/w
MP Seafood	5 746 lm	54 W	144 lm/w
SP Seafood	3 596 lm	30 W	155 lm/w
XSP Seafood	3 044 lm	24 W	159 lm/w
XXSP Seafood	1 876 lm	15 W	187 lm/w



IP 20



230V
50Hz

850°

333 rue Marguerite Perey
77127 Lieusaint - France

contact@aristide.paris
www.aristide.paris

DAUPHINE DEEPER DUO

Archi/SCENO+

Un design minimaliste

- Compacité maximale
- Ligne épurée
- Intégration discrète

Un éclairage de qualité

- 100 solutions lumière : 5 LEDs, 4 faisceaux,
- 5 puissances, DALI
- Eblouissement minimisé



Un investissement long terme

- Aluminium de fonderie
- Température de jonction minimisée pour
- 50 000h L70B20
- Accès rapide à l'électronique



ENCASTRÉ

- Alim driver déporté
- nous consulter
- 101mm Plenum
- 182mmx92mm Découpe

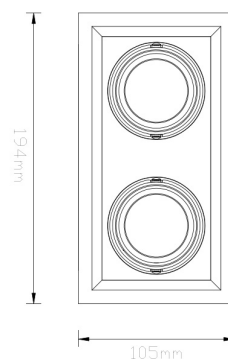

Options :



Dali touch dim



Connectique rapide



LIGHT IN SHOP