




COULEURS



Les angles des faisceaux sont représentés par des couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

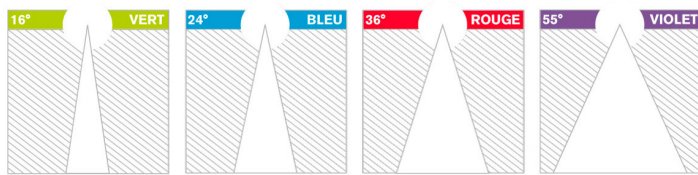

Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.

LED	Flux lumineux	Consommation	Efficacité lm/W
UHP TC3000/TC4000	18303 / 19437 lm	135 W	134 lm/W
TTHP TC3000/TC4000	16212 / 17214 lm	117 W	137 lm/W
THP TC3000/TC4000	14064 / 14934 lm	99 W	141 lm/W
HP TC3000/TC4000	11124 / 11811 lm	75 W	146 lm/W
MP TC3000/TC4000	8091 / 8508 lm	54 W	152 lm/W
SP TC3000 / TC 4000	4965 / 5271 lm	30 W	158 lm/W
UHP 830/840	18570 / 19671 lm	135 W	123 lm/W
TTHP 830/840	16458 / 17421 lm	117 W	127 lm/W
THP 830/840	14289 / 15114 lm	99 W	130 lm/W
HP 830/840	11310 / 11955 lm	75 W	135 lm/W
MP 830/840	8235 / 8694 lm	54 W	140 lm/W
SP 830/840	5055 / 5334 lm	30 W	147 lm/W
TTHP IRC+3000/4000	11328 / 11640 lm	117 W	97 lm/W
THP IRC+ 3000/4000	9894 / 9966 lm	99 W	85 lm/W
HP IRC+ 3000/4000	7899 / 8280 lm	75 W	102 lm/W
MP IRC+ 3000/4000	5814 / 6147 lm	54 W	108 lm/W
SP IRC+ 3000/4000	3639 / 3861 lm	30 W	116 lm/W
UHP Gourmet	17 829 lm	135 W	118 lm/W
TTHP Gourmet	15 801 lm	117 W	122 lm/W
THP Gourmet	13 719 lm	99 W	125 lm/W
HP Gourmet	10 860 lm	75 W	130 lm/W
MP Gourmet	7 905 lm	54 W	135 lm/W
SP Gourmet	4 854 lm	30 W	141 lm/W
UHP Seafood	18 840 lm	135 W	120 lm/W
TTHP Seafood	16 791 lm	117 W	124 lm/W
THP Seafood	14 664 lm	99 W	129 lm/W
HP Seafood	11 709 lm	75 W	136 lm/W
MP Seafood	8 619 lm	54 W	144 lm/W
SP Seafood	5 394 lm	30 W	155 lm/W



La perfection lumière

- 120 solutions lumière : 5 LEDs, 4 faisceaux,
- 6 puissances, DALI, diffuseur, nid d'abeille
- Eblouissement minimisé
- Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

Un investissement long terme

- Aluminium de fonderie
- Température de jonction minimisée pour
- 50 000h L70B20

Une maintenance optimisée

- LED et driver 100% retrofittable
- Vitre anti-poussière
- Accès rapide à l'électronique



ENCASTRÉ



355°



3,45kg



Alim driver déporté

450 x155mm





Découpe

70mm



Plenum

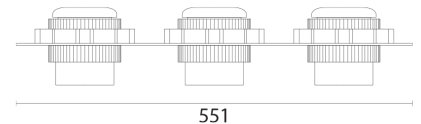

OPTIONS:



Nid d'abeille



Dali touch dim



Diffuseur



connectique rapide



IP 20



CLASSE II



230V
50Hz

850°