



COLORS



Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.

Les angles des faisceaux sont représentés par des couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



Luminous flux	P lum	P syst
SUN+3000	690 lm	12W
SUN+4000	690 lm	12W
IRC+2700	750 lm	12W
IRC+3000	950 lm	12W
IRC+4000	950 lm	12W
TC3000	1200 lm	12W
TC4000	1200 lm	12W

Description

Diffuseur noir pour garantir d'excellentes performances anti-éblouissement.

Construction avec anneau intérieur profond offrant un angle de protection de l'éclairage supérieur à 30° et un indice UGR inférieur à 13.

Matériau : Alliage d'aluminium



ENCASTRÉ




N C

126mm



Plenum

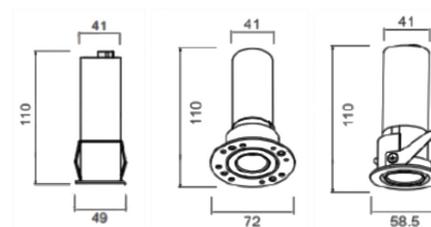

Option :



Connectique rapide



IP 20



230V
50Hz

850°