

MINI QUASAR

Relamp/SCENO+



COULEURS



Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.

Les angles des faisceaux sont représentés par des couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



Flux lumineux

P lum

P syst

XXSPTC300

728Lm

5,7W



Descriptif

- Aluminium de fonderie
- lentille polycarbonate
- 220V 240V
- Température de jonction minimisée pour 50 000h L70B20
- Accès rapide à l'électronique



ENCASTRÉ

- Alim nous consulter driver déporté
- 53mm
- Plenum
- Ø63,9mm Découpe

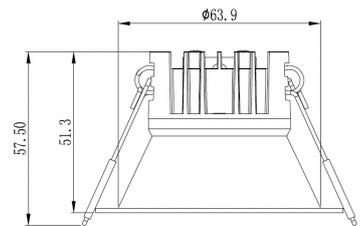

Options :



Dali touch dim



Connectique rapide



IP 20



230V
50Hz

850°