



COULEURS




Flux lumineux LED par navette

P lum

P syst

Flux lumineux LED par navette	P lum	P syst
Sun+4000	1645Lm	22W
Sun+4000	1086Lm	13W
830/840	2100Lm	12W
830/840	1350Lm	9W
930/940	1801Lm	12W
830/840	1151Lm	9W
TW 827-865	950Lm	8W
TW 927-965	800Lm	8W

xxx + 280mm/navette



Descriptif

LED Sun+4000 / Std 840 / Std 940  
Suspendu ou applique

Un investissement long terme

Aluminium extrudé

Température de jonction minimisée pour

50 000h L70B20


Une maintenance optimisée

LED et driver 100% rétrofitable



Accès rapide à l'électronique



Alim driver non intégré



Accessoires :

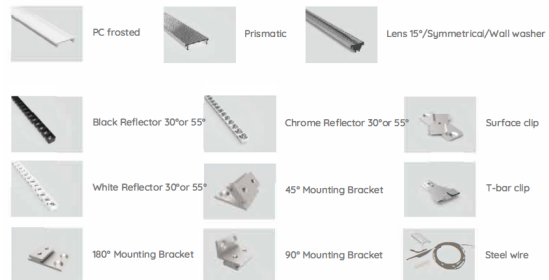

IP 20



230V  
50Hz

850°