



## COULEURS



Les angles des faisceaux sont représentés par des couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



LED	Flux lumineux	Consommation	Efficacité lm/W
THP TC3000/TC4000	4688 / 4978 lm	33 W	141 lm/W
HP TC3000/TC4000	3708 / 3937 lm	25 W	146 lm/W
MP TC3000/TC4000	2697 / 2836 lm	18 W	152 lm/W
SP TC3000 / TC 4000	1655 / 1757 lm	10 W	158 lm/W
XSP TC3000 / TC 4000	1389 / 1475 lm	8 W	160 lm/W
THP 830/840	4763 / 5038 lm	33 W	130 lm/W
HP 830/840	3770 / 3985 lm	25 W	135 lm/W
MP 830/840	2745 / 2898 lm	18 W	140 lm/W
SP 830/840	1685 / 1778 lm	10 W	147 lm/W
XSP 830/840	1415 / 1493 lm	8 W	149 lm/W
THP IRC+ 3000/4000	3298/3322 lm	33 W	85 lm/W
HP IRC+ 3000/4000	2633/2760 lm	25 W	102 lm/W
MP IRC+ 3000/4000	1938/2049 lm	18 W	108 lm/W
SP IRC+ 3000/4000	1213/1287 lm	10 W	116 lm/W
XSP IRC+ 3000/4000	1027/1088 lm	8 W	119 lm/W
THP Gourmet	4573 lm	33 W	125 lm/W
HP Gourmet	3620 lm	25 W	130 lm/W
MP Gourmet	2635 lm	18 W	135 lm/W
SP Gourmet	1618 lm	10 W	141 lm/W
XSP Gourmet	1359 lm	8 W	143 lm/W
THP Seafood	4888 lm	33 W	129 lm/W
HP Seafood	3903 lm	25 W	136 lm/W
MP Seafood	2873 lm	18 W	144 lm/W
SP Seafood	1798 lm	10 W	155 lm/W
XSP Seafood	1522 lm	8 W	159 lm/W

## Un investissement économique réduit

Une conception frugale

Aluminium de fonderie

## Un éclairage de qualité

50 solutions lumière: 5 LEDs, 2 faisceaux,

5 puissances

Eblouissement réduit

Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

## Une maintenance optimisée

LED et driver 100% retrofittable

Vitre anti-poussière

Accès rapide à l'électronique

L70B20



## ENCASTRÉ



355°




0,610kg



Alim  
déporté



95mm

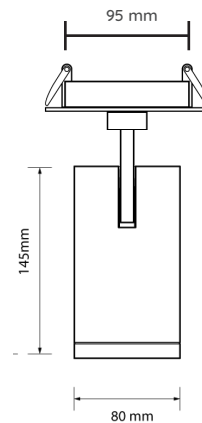

## Options:



Nid d'abeille



DALI touch dim



Diffuseur



weiland



IP 20



230V  
50Hz

850°