

HECTOR RECESS


encastré



COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.

| Flux lumineux | P lum | P syst |
|---------------|----------|--------|
| UHP840 | 13000 Lm | 150W |
| THP840 | 5000 Lm | 50W |

Descriptif


- HECTOR UHP840/13000Lm/150W
- HECTOR THP840/5000Lm/50W
- Corps en aluminium extrudé
- Refroidisseur passif
- Module LED 5000Lm ou 13000Lm
- T° de couleur : 4000K
- Durée de vie jusqu'à 50 000 heures
- Réflecteur en aluminium
- Câble d'alimentation 4m inclu
- Filin de suspension NON INCLUS



35°



1,5kg



connectique rapide



300mm

300mm




Découpe

250mm



Plenum

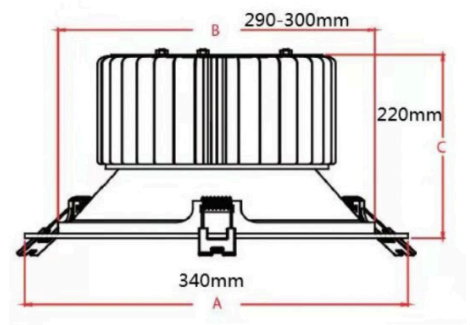

LIGHT IN SHOP
devient



IP 20



230V
50Hz

850°