




#### COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



Flux lumineux	P lum	P syst
SP830	2035Lm	16W
MP830	2796Lm	23W

#### Descriptif:

Corps en aluminium de fonderie  
faisceaux disponibles 24°  
Module LED jusqu'à 2796Lm  
IRC 85  
T° de couleur : 3000K




355°



0.7kg



Alim  
driver intégré

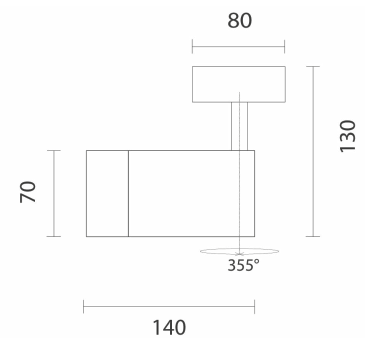

IP 20



CLASSE II

230V  
50Hz



850°