


MARKET LENS HOOK

relamp/chemin lumineux



COULEUR

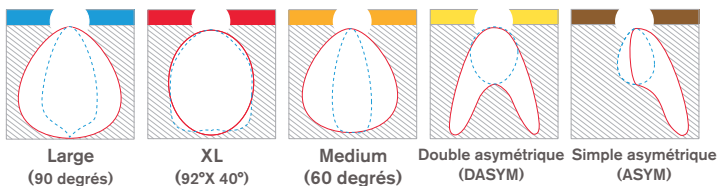

La perfection lumière

75 solutions lumière : 5 LEDs, 3 puissances,
5 optiques
Rotation à 90 degrés pour mettre
la lumière sur les produits
Lentilles extrudés
T° de couleur : 3000K, 4000K, 5000K
Module LED jusqu'à 10219Lm

Un investissement long terme

Garantie 5 ans
Aluminium extrudé
Température de jonction minimisée pour
50 000h L80B10

Une maintenance optimisée

LED et driver 100% rétrofittable
Accès rapide à l'électronique



Alim
driver intégré




module130: 2.618kg

Flux lumineux

P lum

P syst

| Flux lumineux | P lum | P syst |
|---------------|---------|--------|
| HP830 | 3864Lm | 30W |
| HP840 | 4164Lm | 30W |
| THP830 | 6421Lm | 42W |
| THP840 | 6773Lm | 42W |
| THP850 | 6854Lm | 42W |
| THP930 | 5306Lm | 42W |
| THP940 | 5585Lm | 42W |
| TTHP830 | 9700Lm | 65W |
| TTHP840 | 10200Lm | 65W |
| TTHP850 | 10219Lm | 65W |

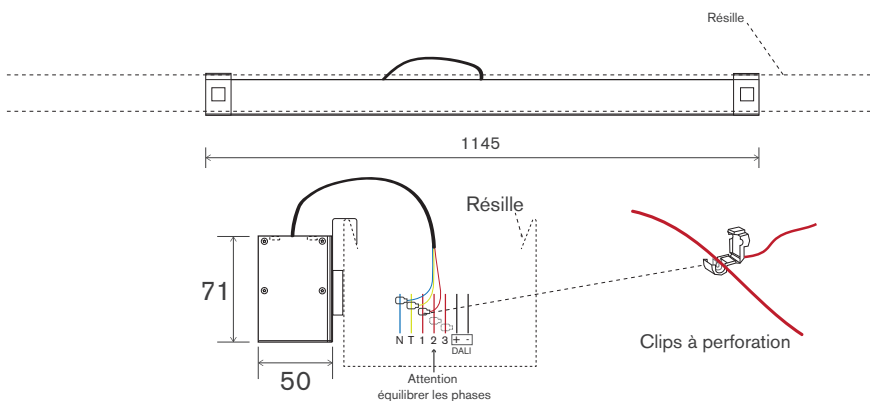

OPTION:



Dali touch dim

LIGHT IN SHOP
devient



IP 20

CLASSE I



230V
50Hz

850°