



COULEUR




Flux lumineux

P lum

P syst

| Flux lumineux | P lum   | P syst |
|---------------|---------|--------|
| HP830         | 3864Lm  | 30W    |
| HP840         | 4164Lm  | 30W    |
| THP830        | 6421Lm  | 42W    |
| THP840        | 6773Lm  | 42W    |
| THP850        | 6854Lm  | 42W    |
| THP930        | 5306Lm  | 42W    |
| THP940        | 5585Lm  | 42W    |
| TTHP830       | 9700Lm  | 65W    |
| TTHP840       | 10200Lm | 65W    |
| TTHP850       | 10219Lm | 65W    |

Exemples de configuration

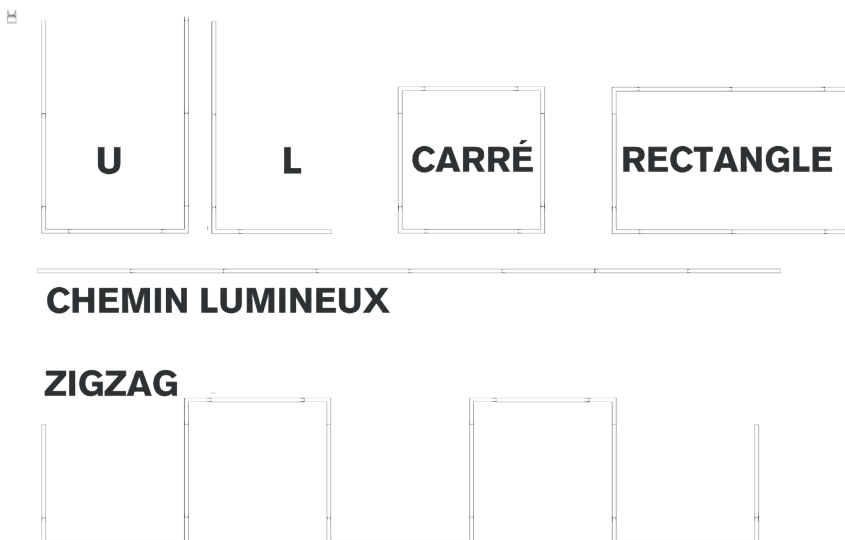

## Un design supportant votre créativité

Pas de limite de longueur,  
Ligne épurée,  
Intégration discrète

## Un éclairage de qualité

60 solutions lumière : 2 diffuseurs, 5 LEDs,  
3 puissances et Dali  
UGR19 possible  
Des fuites lumière minimisées

## Une maintenance optimisée

un montage/démontage simplifié avec grenouillères  
LED et driver 100% rétrofitable  
Accès rapide à l'électronique




Alim  
driver intégré



angle:1.53kg  
module1130: 2.618kg

ANGLE

LIGNE

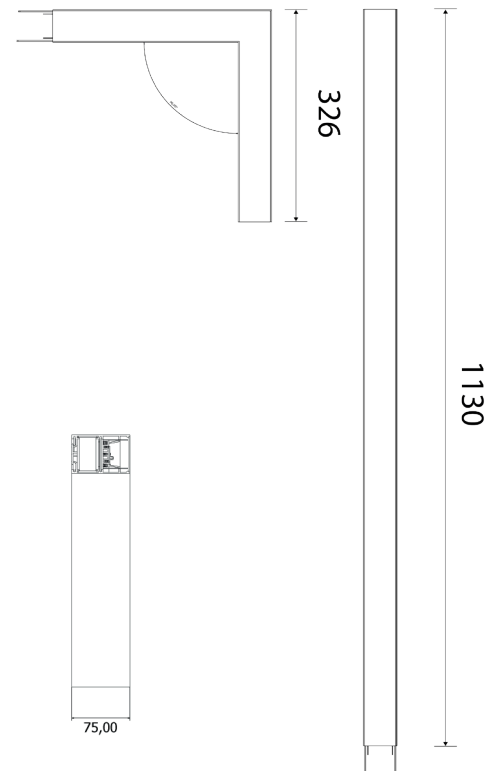

LIGHT IN SHOP

devient



IP 20



230V  
50Hz

850°

