




COULEURS

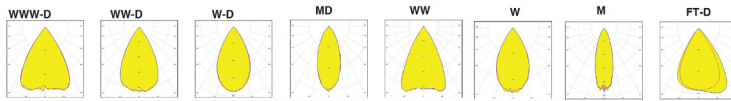


Flux lumineux (module 280mm)

P lum

P syst

	P lum	P syst
SP 840/830	1080Lm	6W
MP 840/830	1368Lm	7W
HP 840/830	2232Lm	12W
SP 940/930	915Lm	6W
MP 940/930	1159Lm	7W
HP 940/930	1891Lm	12W
SP TW 927 965	1035Lm	6W
HP SUN+ 4000 3000	N C	N C
THP SUN+ 4000 3000	365Lm	20W

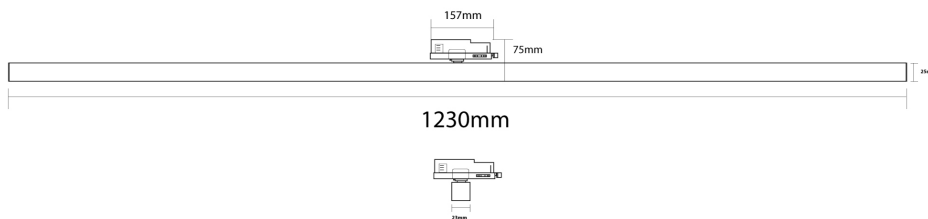

La perfection lumière

3000K / 4000K / SUN+

Jusqu'à 177Lm/W en 840

4 faisceaux pour une parfaite homogénéité

Rotation à 90°

Un investissement long terme

Aluminium extrudé

Température de jonction minimisée pour

50 000h L70B20

Une maintenance optimisée

LED et driver 100% rétrofitable



TRACK



Alim driver intégré



nous consulter



IP 20



230V
50Hz

850°