

# MINOS


Happening



COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots




## Descriptif

- .Aluminium de fonderie
- .Irc standard, IRC+, TRUE COLOR
- .1500 LUMENS 20W
- .Vitre de protection PMMA
- .25 000h
- .Dimension Ø135 x H77

## Une maintenance optimisée

- .LED et driver 100% retrofittable
- .Accès rapide à l'électronique

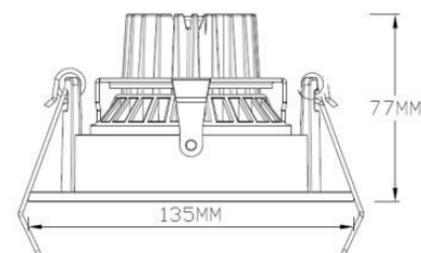

## OPTIONS:



Dali touch dim



IP 20



CLASSE II

230V  
50Hz



850°

DISJONCTEUR	NOMBRE MAX PAR PHASE	
	moins de 3000 Lm	plus de 4500Lm
MONOPHASE		
10A courbe B	20	10
10A courbe C	33	17
16A courbe B	32	10
16A courbe C	54	28