

A R C H I / S C E N O +  
NEUILLY



Aristide  
DESIGNERS DE SENSATIONS

LIGHT IN SHOP



# NEUILLY ACCENT

SPOT / ARCHI



Neuilly accent 2

Neuilly accent 1

## COULEUR



## Descriptif

Température de couleur 3000 / 4000 / 5000K


Puissance de 5W à 20W

Flux lumineux de 510lm à 680lm

Neuilly accent 1 Ø 35mm

Neuilly accent 2 Ø 40mm

Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

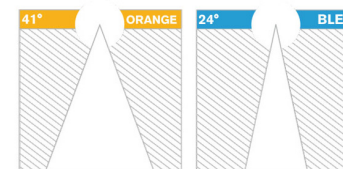

Flu lumineux

P lum

P syst

Neuilly accent 1

510lm

6W

Neuilly accent 2

680lm

8W



IP20



48V

850°



LIGHT IN SHOP



# NEUILLY LIGHTLINE

LIGHTLINE / ARCHI



## Descriptif

Un choix de spectres lumineux unique (930,940, SUN+3000, SUN+4000, TC3000, TC4000)

Une simplicité d'utilisation avec une structure aimantée

Une durabilité maximisée avec du 48V

Nombre de LED	P lum	P syst	Longueur
Neuilly lightline 1	425lm	5W	98,55mm
Neuilly lightline 2	850lm	10W	193,95mm
Neuilly lightline 3	1275lm	15W	289,37mm
Neuilly lightline 4	1700lm	20W	384,75mm



IP20

CLASSE I



48V

850°



LIGHT IN SHOP



# NEUILLY DARKLIGHT

LIGHTLINE / ARCHI



## Descriptif

Un confort visuel maximisé avec un UGR <10

Un choix de spectres lumineux unique (930,940, SUN+3000, SUN+4000, TC3000, TC4000)

Une facilité de pose avec une structure aimantée

48V

Nombre de LED	P lum	P syst	Longueur
Neully lightline 1	425lm	5W	98,55mm
Neully lightline 2	850lm	10W	193,95mm
Neully lightline 3	1275lm	15W	289,37mm
Neully lightline 4	1700lm	20W	384,75mm



IP20

CLASSE I



48V

850°



LIGHT IN SHOP



# NEUILLY TRACK

LIGHTLINE / ARCHI




## COULEURS



## Descriptif

Longueur 1000mm / 1500mm / 2000mm 3000mm

Existe avec différents accessoires

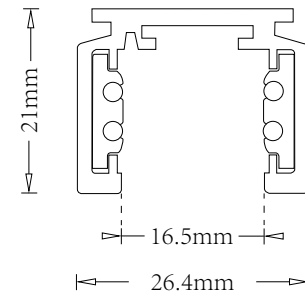

IP20



48V

850°



LIGHT IN SHOP

# NEUILLY TRACK ENCASTRÉ TRIMLESS

LIGHTLINE / ARCHI




## COULEURS



## Descriptif

Longueur 1000mm / 1500mm / 2000mm 3000mm

Existe avec différents accessoires

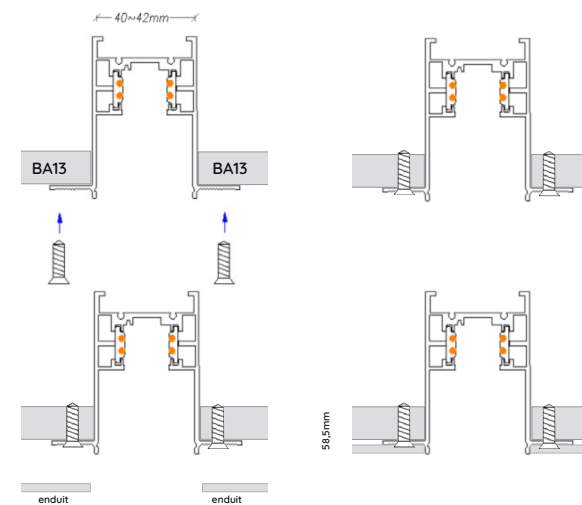

IP 20



48V


850°

  
Aristide  
DESIGNERS DE SENSATIONS

LIGHT IN SHOP

# ACCESSOIRE

LIGHTLINE / ARCHI

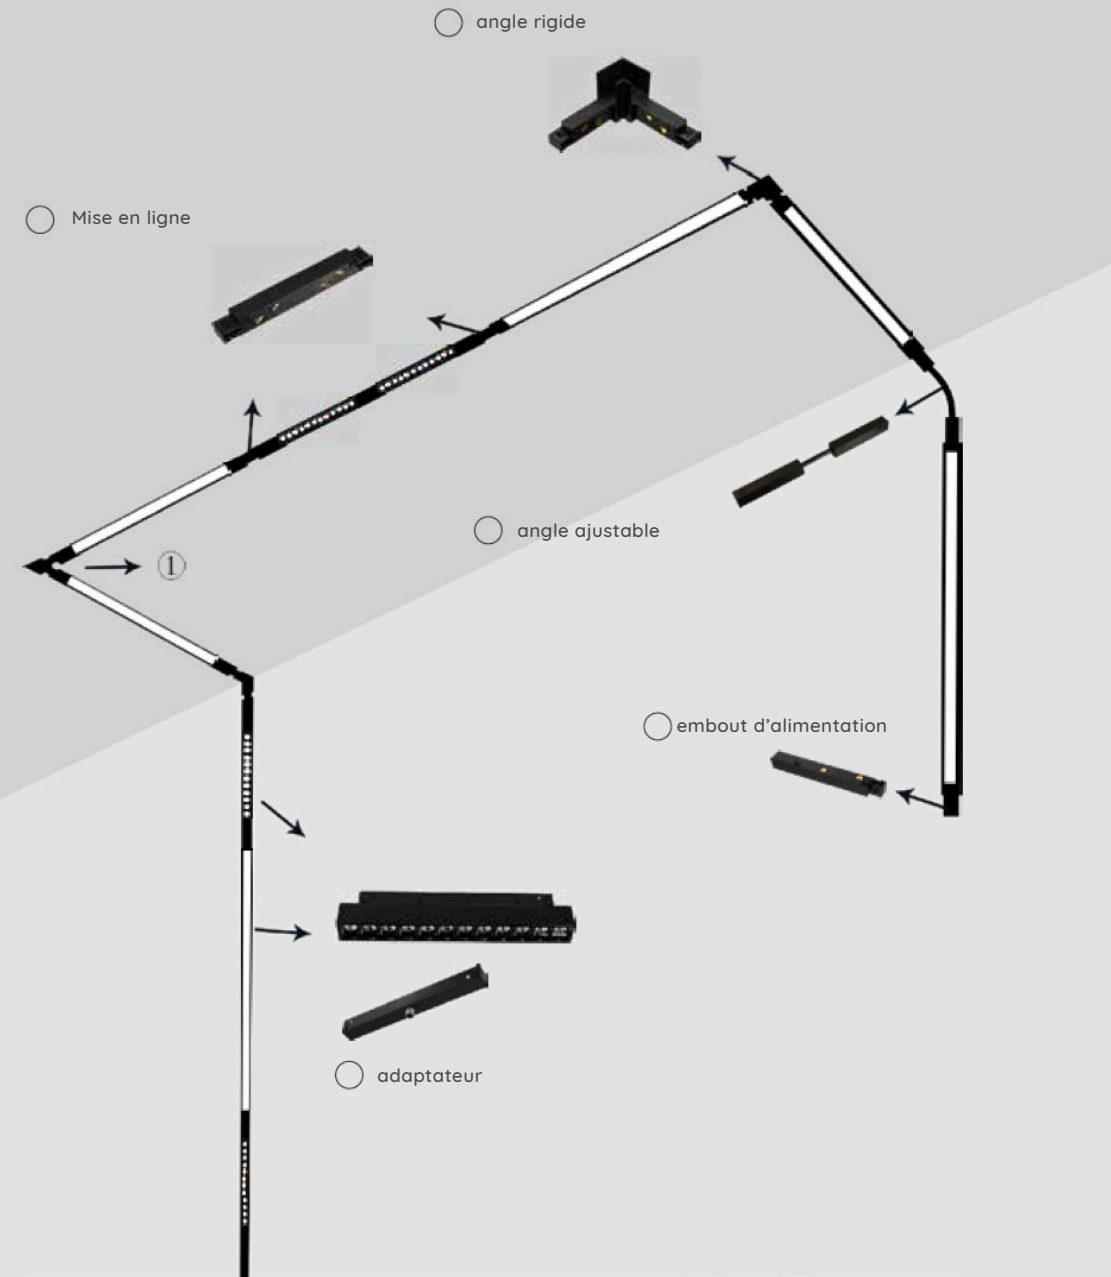

## Descriptif

Mise en ligne



angle rigide



angle ajustable



embout d'alimentation



adaptateur



Mini adaptateur




IP20

CLASSE I



48V

850°



### CONTACT

Téléphone: +33 [0]1 64 13 07 08

Fax: +33 [0]1 64 13 07 08

Email: [contact@aristide.paris](mailto:contact@aristide.paris)

### Suivez-nous



#### L'Atelier Aristide

233, rue de la Croix-Nivert  
75015 Paris- France



#### L'Usine Aristide

Innovespace A15 / 333, rue Marguerite Perey  
77127 Lieusaint- France

