



COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



Flux lumineux	P lum	P syst
HP830	10296 lm	87W
THP830	12678 lm	108W
TTHP830	15915 lm	144W
HP840	10713 lm	87W
THP840	13194 lm	108W
TTHP840	16560 lm	144W
HP830TC	10107 lm	87W
THP830TC	12519 lm	108W
TTHP830TC	15858 lm	144W
HP927	8175 lm	87W
THP927	10686 lm	108W
TTHP927	12636 lm	144W
HP930TC	8586 lm	87W
THP930TC	10635 lm	108W
TTHP930TC	13473 lm	144W
HPIRC+	7722 lm	87W
THPIRC+	9645 lm	108W
TTHPIRC+	12339 lm	144W



IP 20



230V
50Hz



850°

RELAMP DREAM AIR TRIO

LED ENCASTRÉ ORIENTABLE

La perfection lumière

- .460 solutions lumière : 9 LEDs, 5 faisceaux, 3 puissances, DALI, nid d'abeille
- .Eblouissement minimisé,
- .Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

Un investissement long terme

- .Garantie 5ans
- .Aluminium de fonderie
- .Température de jonction minimisée pour 50 000h L80B10

Une maintenance optimisée

- .LED et driver 100% retrofitable
- .Vitre anti-poussière
- .Accès rapide à l'électronique



355°



3.45 Kg



Alim
driver déporté



Plenum



connectique rapide

450x155mm



Découpe mini

550x190mm




Découpe maxi
BA13

540x180mm



Découpe maxi
FP600

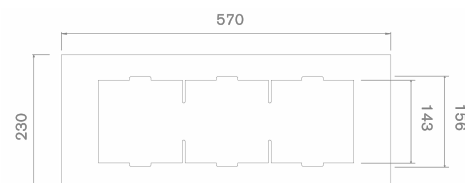

OPTIONS:



Nid d'abeille



Dali touch dim

Refroidissement actif NUVENTIX

DISJONCTEUR	NOMBRE MAX PAR PHASE	
MONOPHASE	moins de 3000 Lm	plus de 4500Lm
10A courbe B	20	10
10A courbe C	33	17
16A courbe B	32	10
16A courbe C	54	28