

RELAMP DREAM AIR TRIO


LED ENCASTRÉ ORIENTABLE



COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

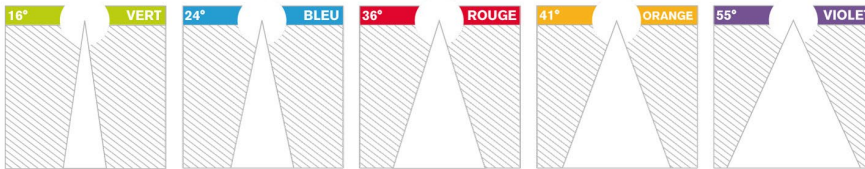

| Flux lumineux | P lum | P syst |
|---------------|----------|--------|
| HP830 | 10296 lm | 87W |
| THP830 | 12678 lm | 108W |
| TTHP830 | 15915 lm | 144W |
| HP840 | 10713 lm | 87W |
| THP840 | 13194 lm | 108W |
| TTHP840 | 16560 lm | 144W |
| HP830TC | 10107 lm | 87W |
| THP830TC | 12519 lm | 108W |
| TTHP830TC | 15858 lm | 144W |
| HP927 | 8175 lm | 87W |
| THP927 | 10686 lm | 108W |
| TTHP927 | 12636 lm | 144W |
| HP930TC | 8586 lm | 87W |
| THP930TC | 10635 lm | 108W |
| TTHP930TC | 13473 lm | 144W |
| HPIRC+ | 7722 lm | 87W |
| THPIRC+ | 9645 lm | 108W |
| TTHPIRC+ | 12339 lm | 144W |

La perfection lumière



- .460 solutions lumière : 9 LEDs, 5 faisceaux, 3 puissances, DALI, nid d'abeille
- .Eblouissement minimisé,
- .Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

Un investissement long terme

- .Garantie 5ans
- .Aluminium de fonderie
- .Température de jonction minimisée pour 50 000h L80B10

Une maintenance optimisée

- .LED et driver 100% retrofittable
- .Vitre anti-poussière
- .Accès rapide à l'électronique

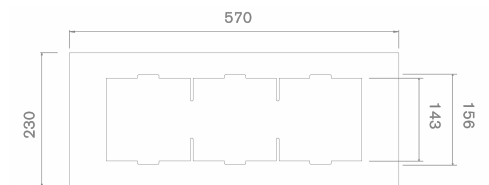

OPTIONS:



Refroidissement actif NUVENTIX

| DISJONCTEUR | NOMBRE MAX PAR PHASE | |
|--------------|----------------------|----------------|
| | moins de 3000 Lm | plus de 4500Lm |
| MONOPHASE | | |
| 10A courbe B | 20 | 10 |
| 10A courbe C | 33 | 17 |
| 16A courbe B | 32 | 10 |
| 16A courbe C | 54 | 28 |



IP 20



CLASSE II

230V
50Hz



850°