




COULEURS



Les anales des faisceaux sont représentés par des couleurs sur le plan et des aommettes sur les spots

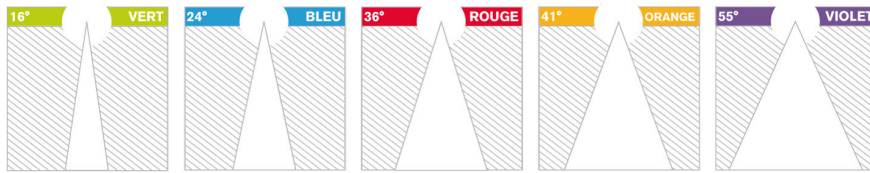

Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.

Flux lumineux	P lum	P syst
HP 830	3506lm	24W
HP 840	3653lm	24W
HP TC3000	3110lm	24W
HP TC4000	3346lm	24W
HP IRC+3000	2558lm	24W
HP IRC+4000	2896lm	24W
HP IRC+2700	2466lm	24W
THP 830	4294lm	34W
THP 840	4474lm	34W
THP TC3000	3999lm	34W
THP TC4000	4302lm	34W
THP IRC+3000	3289lm	34W
THP IRC+4000	3723lm	34W
THP IRC+2700	3171lm	34W
TTHP 830	4838lm	38W
TTHP 840	5042lm	38W
TTHP TC3000	4235lm	38W
TTHP TC4000	4557lm	38W
TTHP IRC+3000	3785lm	38W
TTHP IRC+4000	4073lm	38W
TTHP IRC+2700	3339lm	38W



IP 20



230V
50Hz

850°

333 rue Marguerite Pery
77127 Lieusaint - France

contact@aristide.paris
www.aristide.paris

RELAMP DEEPER

Relamp/SCENO+

La perfection lumière

- 460 solutions lumière : 9 LEDs, 5 faisceaux,
- 3 puissances, DALI, nid d'abeille
- Eblouissement minimisé
- Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

Un investissement long terme

- Aluminium de fonderie
- Température de jonction minimisée pour 50 000h L70B20

Une maintenance optimisée

- LED et driver 100% retrofittable
- Vitre anti-poussière
- Accès rapide à l'électronique



ENCASTRÉ



355°



2,8kg



connectique rapide



Alim driver déporté

140mm



Plenum

150




Découpe mini

220mm



Découpe maxi BA13

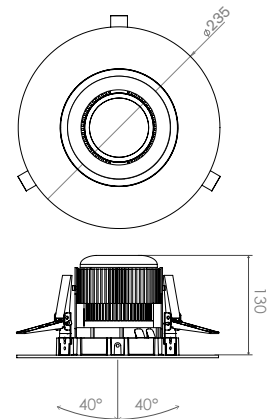

Options:



Nid d'abeille



Dali touch dim



Diffuseur



Aristide
DESIGNERS DE SENSATIONS RETAIL

LIGHT IN SHOP