




COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

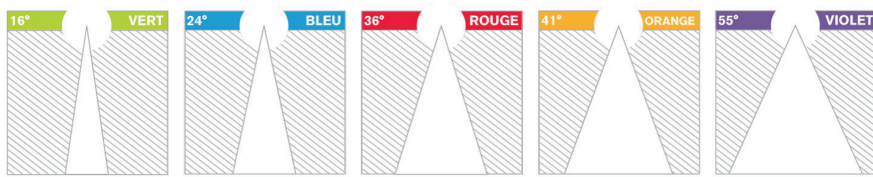

| Flux lumineux | P lum | P syst |
|---------------|---------|--------|
| HP840 | 2150 Lm | 18.6W |
| THP840 | 3100 Lm | 26.8W |
| TTHP840 | 4200 Lm | 35W |
| HP830TC | 2150 Lm | 21.5W |
| THP830TC | 2860 Lm | 26.8W |
| TTHP830TC | 3900 Lm | 35W |
| HP930TC | 1880 Lm | 21.5W |
| THP930TC | 2500 Lm | 26.8W |

TUBE MAGNET

Éclairagiste / Spot sur rail

Un design minimaliste

- .Compacité maximale,
- .Ligne épurée,
- .Intégration discrète
- .fixation par aimant (film de protection anti -rayure)

Un éclairage de qualité

- .60 solutions lumière : 3 LEDs, 5 faisceaux,
- 2 puissances, nid d'abeille
- Eblouissement réduit,
- .Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

Un investissement long terme


- .Garantie 5ans
- .Aluminium de fonderie
- .Température de jonction minimisée pour 50 000h L80B10. Accès rapide à l'électronique
- .Accès rapide à l'électronique



355°



0,78kg

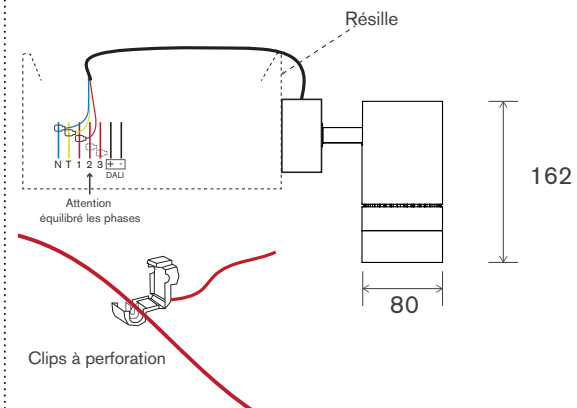

Options:



Nid d'abeille



Dali touch dim

Disjoncteur

Nombre max par phase

| MONOPHASE | moins de 3000 Lm | plus de 4500Lm |
|--------------|------------------|----------------|
| 10A courbe B | 20 | 10 |
| 10A courbe C | 33 | 17 |
| 16A courbe B | 32 | 10 |

LIGHT IN SHOP devient



IP 20



230V
50Hz

850°