

ATHÉNA MONO

happening/encastré




COULEURS



Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.

Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

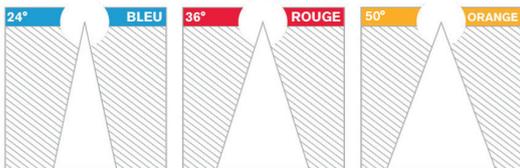

Descriptif

- .Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium
- .Aluminium de fonderie
- .Température de jonction minimisée pour 50 000h L80B10
- Irc standard, TRUE COLOR
- 1750 LUMENS
- .LED et driver 100% retrofittable
- .Accès rapide à l'électronique.



Connectique rapide



Alim driver déporté




nous consulter



Plenum



Découpe



105mm



85mm

Option:



Dali touch dim

Disjoncteur

Nombre max par phase

MONOPHASE	moins de 3000 Lm	plus de 4500Lm
10A courbe B	20	10
10A courbe C	33	17
16A courbe B	32	10

LIGHT IN SHOP
devient

DESIGNERS DE SENSATIONS RETAIL



IP 20



230V
50Hz

850°