

ATHÉNA ROND


Archi /encastré



COULEURS




Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

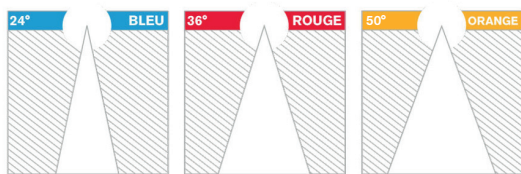

Descriptif

- .Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium
- .Aluminium de fonderie
- .Température de jonction minimisée pour 50 000h L80B10
- Irc standard, TRUE COLOR
- 1300 LUMENS
- .LED et driver 100% retrofittable
- .Accès rapide à l'électronique.



Connectique rapide



Alim driver déporté





0,26kg



Plenum



Découpe



85mm

Option:



Dali touch dim

Disjoncteur

Nombre max par phase

| MONOPHASE | moins de 3000 Lm | plus de 4500Lm |
|--------------|------------------|----------------|
| 10A courbe B | 20 | 10 |
| 10A courbe C | 33 | 17 |
| 16A courbe B | 32 | 10 |

LIGHT IN SHOP
devient



IP 20



230V
50Hz

850°