



CHERRY

Spécifiques/SCENO+

**Un investissement économique réduit**

Une conception frugale  
Aluminium de fonderie  
50 000h L70B20

**Un éclairage de qualité**

84 solutions lumière : 7 LEDs, 4 faisceaux, 3 puissances  
Éblouissement réduit  
Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium


**Une maintenance optimisée**

LED et driver 100% retrofittable  
Vitre anti-poussière  
Accès rapide à l'électronique

COULEURS



Les angles des faisceaux sont représentés par des couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

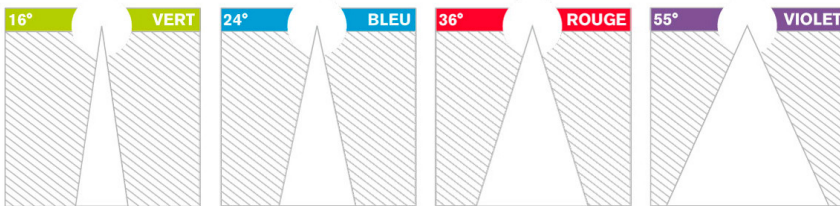

Flux lumineux	P lum	P syst
HP 830	3506lm	24W
HP 840	3653lm	24W
HP TC3000	3110lm	24W
HP TC4000	3346lm	24W
HP IRC+3000	2558lm	24W
HP IRC+4000	2896lm	24W
HP IRC+2700	2466lm	24W
THP 830	4294lm	34W
THP 840	4474lm	34W
THP TC3000	3999lm	34W
THP TC4000	4302lm	34W
THP IRC+3000	3289lm	34W
THP IRC+4000	3723lm	34W
THP IRC+2700	3171lm	34W
TTHP 830	4838lm	38W
TTHP 840	5042lm	38W
TTHP TC3000	4235lm	38W
TTHP TC4000	4557lm	38W
TTHP IRC+3000	3785lm	38W
TTHP IRC+4000	4073lm	38W
TTHP IRC+2700	3339lm	38W



APPLIQUE




2 kg



355°



driver intégré

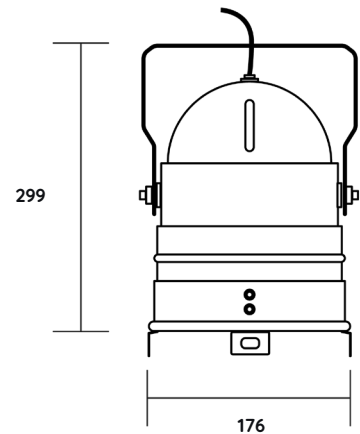

Options:



Dali touch dim



Option applique



Nid d'abeille



IP20



230V  
50Hz

850°