




COULEURS



Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.

Les angles des faisceaux sont représentés par des couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

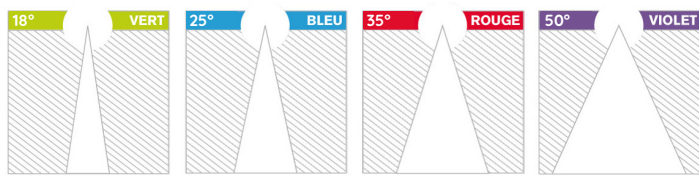

Flux lumineux	P lum	P syst
SP830	3692 lm	28W
SP830TC	3598 lm	28W
SP840	3840 lm	28W
SP927	2932 lm	28W
SP930	3042 lm	28W
SP930TC	3058 lm	28W
SPIRC+	2696 lm	28W

DAUPHINE DEEPER DUO

Archi/SCENO+

Un design minimaliste

- Compacité maximale
- Ligne épurée
- Intégration discrète

Un éclairage de qualité

- 7 solutions lumière : 7 LEDs, 1 puissance
- Eblouissement réduit



Un investissement long terme

- Aluminium de fonderie
- Température de jonction minimisée pour 50 000h L70B20
- Accès rapide à l'électronique



ENCASTRÉ

- Alim driver déporté
- nous consulter
- 101mm Plenum
- 182mmx92mm Découpe

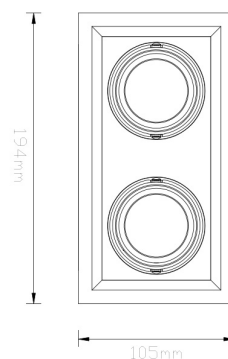

Options :

- DALI Dali touch dim
- Connectique rapide



IP 20



230V
50Hz

850°