



LETO S

happening /spot sur rail




Descriptif

- .Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium
- .Aluminium de fonderie
- .Lamp: Osram SMD
- .Réflecteurs 24° 40°
- .Température de couleur 3000K/4000K/5000K
- . Flux lumineux 400lm
- .Puissance d'entrée(w) 7W
- .Puissance de sortie(w) 5.58W
- .Courant de sortie(mA) 180mA 31V
- .IRC Ra≥80
- .Vitre de protection
- .25 000h

COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

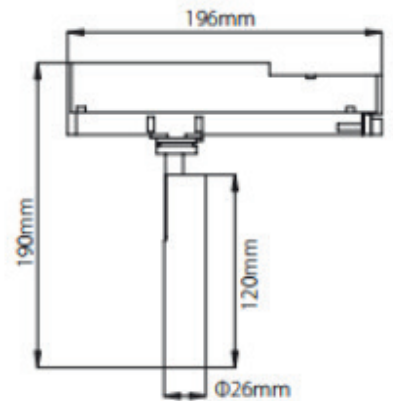

Option:



Dali touch dim

Disjoncteur Nombre max par phase

MONOPHASE	moins de 3000 Lm	plus de 4500Lm
10A courbe B	20	10
10A courbe C	33	17
16A courbe B	32	10

LIGHT IN SHOP
devient



IP 20



230V
50Hz

850°