


Corps en aluminium extrudé
Refroidisseur passif
Polycarbonate
Module LED jusqu'à 8000 Lm
IRC jusqu'à 85
T° de couleur : 2700K, 3000K, 4000K et 5000K
Durée de vie 50 000 heures

COULEUR



Alim
driver intégré

FLUX	TYPE	PUISSANCE	T° DE COULEUR	LARGEUR	POIDS
7000 Lm	Modules	55 W	4000K	50 mm	2.5Kg
7000 Lm	Modules	55 W	4000K	75 mm	3 Kg
7000 Lm	Modules	55 W	4000K	100 mm	3.7 Kg

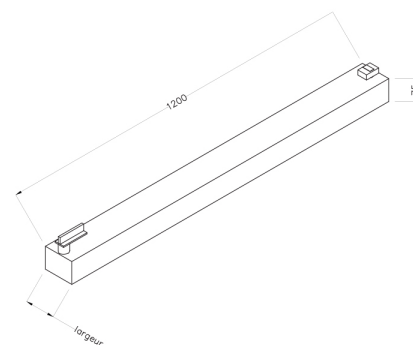

OPTION:



Dali touch dim



IP 20



CLASSE II

230V
50Hz



850°