

Descriptif:


Corps en aluminium extrudé
 Refroidisseur passif
 lentilles extrudés
 Module LED jusqu'à 10219Lm
 IRC jusqu'à 90
 T° de couleur : 3000K, 4000K, 5000K
 Durée de vie 50 000 heures
 alimentation clips par perforation d'isolant

 Alim driver intégré

 2.65kg



COULEUR

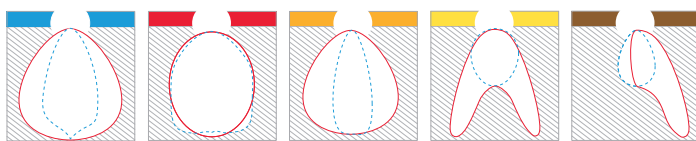


Flood

XL (92°x 40°)

Double asymétrique

Simple asymétrique

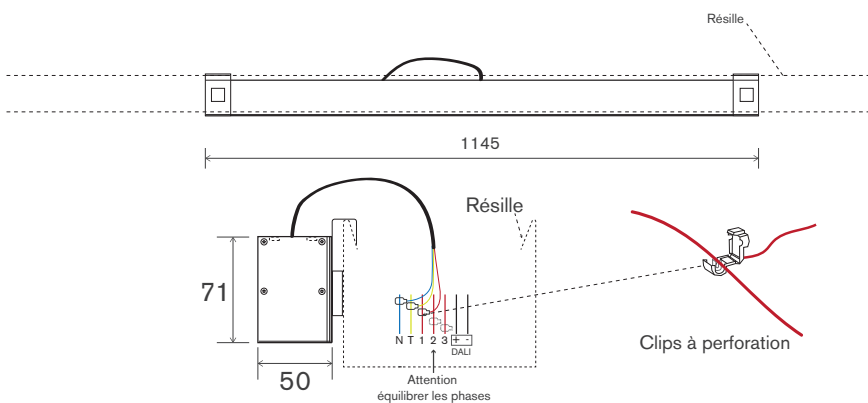

Flux lumineux	P lum/m	P (W/m)
HP830	3864Lm	30W
HP840	4164Lm	30W
THP830	6421Lm	42W
THP840	6773Lm	42W
THP850	6854Lm	42W
THP930	5306Lm	42W
THP940	5585Lm	42W
TTHP830	9700Lm	65W
TTHP840	10200Lm	65W
TTHP850	10219Lm	65W

OPTION:

 Dali touch dim



IP 20



CLASSE II

230V
50Hz



850°