



COULEURS



Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.

Les angles des faisceaux sont représentés par des couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



Flux lumineux	P lum	P syst
HP930	1521 lm	17 W
HPIRC+	1348 lm	17 W
THP930	2110 lm	22 W
THPIRC+	1892 lm	22 W
TTHP930	2827 lm	29 W
TTHPIRC+	2574 lm	29 W

Descriptif

- Aluminium de fonderie
- Vitre de protection PMMA
- 25 000h L70B20
- Dimension Ø135 x H77
- LED et driver 100% retrofittable
- Accès rapide à l'électronique.



TRACK



Alim
driver déporté



nous consulter

78mm




Plenum

Ø 125mm



Découpe

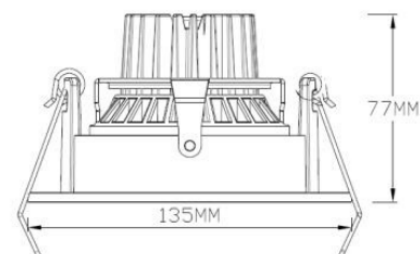

Options:



Dali touch dim



Connectique rapide



IP 20



230V
50Hz

850°