




### COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

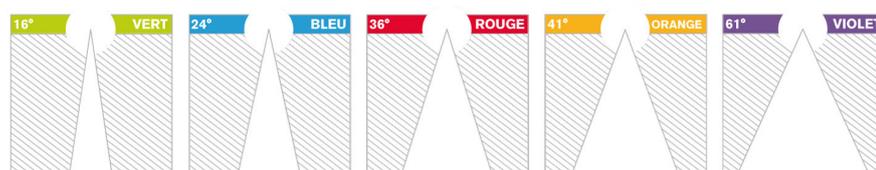

Flux lumineux	P lum	P syst
HP830	3432 Lm	29W
THP830	4226 Lm	36W
TTHP830	5305 Lm	48W
HP840	3571 Lm	29W
THP840	4398 Lm	36W
TTHP840	5520 Lm	48W
HP830TC	3369 Lm	29W
THP830TC	4173 Lm	36W
TTHP830TC	5286 Lm	48W
HP930TC	2862 Lm	29W
THP930TC	3545 Lm	36W
TTHP930TC	4491 Lm	48W
HPIRC+	2574 Lm	29W
THPIRC+	3215 Lm	36W
TTHPIRC+	4113 Lm	48W



IP 20



CLASSE II

230V  
50Hz



850°

### Un investissement économique réduit

- .Une conception frugale
- .Garantie 5ans
- .Aluminium de fonderie

### Un éclairage de qualité

- .135 solutions lumière : 9 LED,
- 5 faisceaux, 3 puissances
- .Eblouissement réduit,
- .Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

### Une maintenance optimisée

- .LED et driver 100% retrofitable
- .Vitre anti-poussière
- .Accès rapide à l'électronique



1,6 Kg



Alim driver déporté




Découpe



Plenum



connectique rapide

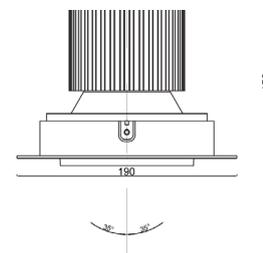

### OPTIONS:



Option applique Nid d'abeille Dali touch dim

### Refroidissement actif NUVENTIX

DISJONCTEUR	NOMBRE MAX PAR PHASE	
	MONOPHASE	moins de 3000 Lm
10A courbe B	20	10
10A courbe C	33	17
16A courbe B	32	10
16A courbe C	54	28

## LIGHT IN SHOP

Innovespace A15  
333 rue Marguerite Pery  
77127 Lieusaint - France

T +33[0]1 64 13 07 08  
F +33[0]1 60 34 32 46

contact@lightinshop.com  
www.lightinshop.com

\* voir conditions sur le catalogue ou www.lightinshop.com