

RELAMP DREAM AIR TRIO


relamp/encastré



COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

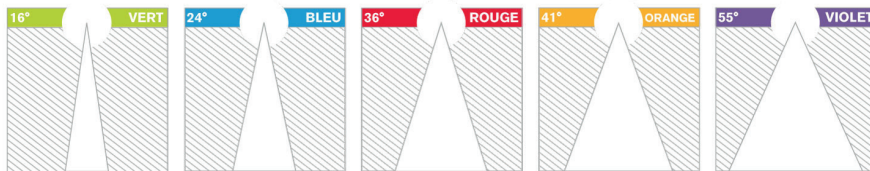

Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.

| Flux lumineux | P lum | P syst |
|---------------|----------|--------|
| HP830 | 6864 lm | 58W |
| THP830 | 8452 lm | 72W |
| TTHP830 | 10610 lm | 96W |
| HP840 | 7142 lm | 58W |
| THP840 | 8796 lm | 72W |
| TTHP840 | 11040 lm | 96W |
| HP830TC | 6738 lm | 58W |
| THP830TC | 8346 lm | 72W |
| TTHP830TC | 10572 lm | 96W |
| HP927 | 5450 lm | 58W |
| THP927 | 7124 lm | 72W |
| TTHP927 | 8424 lm | 96W |
| HP930TC | 5724 lm | 58W |
| THP930TC | 7090 lm | 72W |
| TTHP930TC | 8982 lm | 96W |
| HPIRC+ | 5148 lm | 58W |
| THPIRC+ | 6430 lm | 72W |
| TTHPIRC+ | 8226 lm | 96W |

La perfection lumière



- .460 solutions lumière : 9 LEDs, 5 faisceaux,
- 3 puissances, DALI, nid d'abeille
- .Eblouissement minimisé,
- .Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

Un investissement long terme

- .Garantie 5ans
- .Aluminium de fonderie
- .Température de jonction minimisée pour 50 000h L80B10

Une maintenance optimisée

- .LED et driver 100% retrofittable
- .Vitre anti-poussière
- .Accès rapide à l'électronique

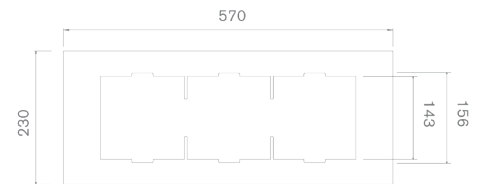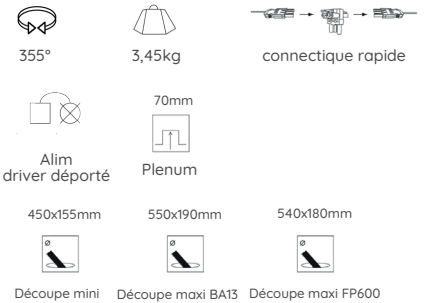

OPTIONS:



Nid d'abeille Dali touch dim

Refroidissement actif NUVENTIX

Disjoncteur Nombre max par phase

| MONOPHASE | moins de 3000 Lm | plus de 4500Lm |
|--------------|------------------|----------------|
| 10A courbe B | 20 | 10 |
| 10A courbe C | 33 | 17 |
| 16A courbe B | 32 | 10 |
| 16A courbe C | 54 | 28 |

LIGHT IN SHOP
devient



IP 20



230V
50Hz

850°