

# SQUARE

## CHEMIN LUMINEUX



### COULEUR



Flux lumineux	P lum/m	P (W/m)
HP830	3864Lm	30W
HP840	4164Lm	30W
THP830	6421Lm	42W
THP840	6773Lm	42W
THP850	6854Lm	42W
THP930	5306Lm	42W
THP940	5585Lm	42W
TTHP830	9700Lm	65W
TTHP840	10200Lm	65W
TTHP850	10219Lm	65W


### Exemple de square

(8 modules + 4 angles):



Flux lumineux	P lum (11,2m)	P W
HP840	46636Lm	336W

### Points de fixation

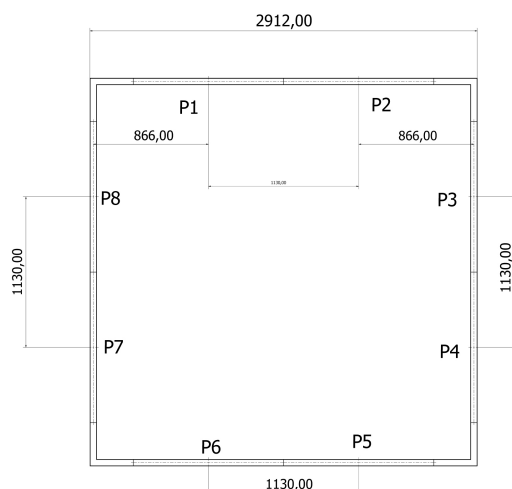

IP 20



CLASSE I

230V  
50Hz



850°

### La perfection lumière

30 solutions lumière : 5 LEDs, 3 puissances, 3 optiques

Faisceau maîtrisé avec un déflecteur semi-prismatique ou diffusant.

### Un investissement long terme

Garantie 5 ans

Aluminium extrudé

Température de jonction minimisée pour 50 000h L80B10

### Une maintenance optimisée

LED et driver 100% rétrofitable

Accès rapide à l'électronique



Alim  
driver intégré



angle: 1.53kg  
module 1130: 2.618kg

