




COULEUR

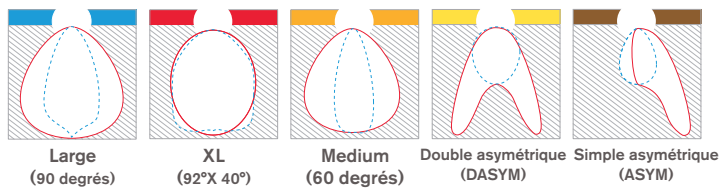


Flux lumineux

P lum

P syst

Flux lumineux	P lum	P syst
HP830	3864Lm	30W
HP840	4164Lm	30W
THP830	6421Lm	42W
THP840	6773Lm	42W
THP850	6854Lm	42W
THP930	5306Lm	42W
THP940	5585Lm	42W
TTHP830	9700Lm	65W
TTHP840	10200Lm	65W
TTHP850	10219Lm	65W

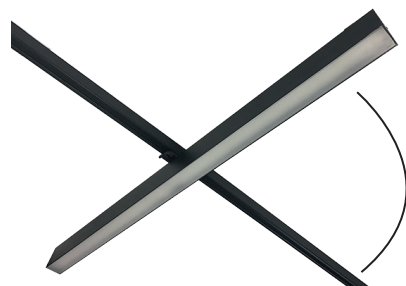

ST HONORÉ LENS TRACK

archi/chemin lumineux

La perfection lumière

75 solutions lumière : 5 LEDs, 3 puissances,
5 optiques
Rotation à 90 degrés pour mettre
la lumière sur les produits
Lentilles extrudés
T° de couleur : 3000K, 4000K, 5000K
Module LED jusqu'à 10219Lm

Un investissement long terme

Garantie 5 ans
Aluminium extrudé
Température de jonction minimisée pour
50 000h L80B10

Une maintenance optimisée



LED et driver 100% rétrofitable
Accès rapide à l'électronique



Alim
driver intégré



module130: 2.618kg

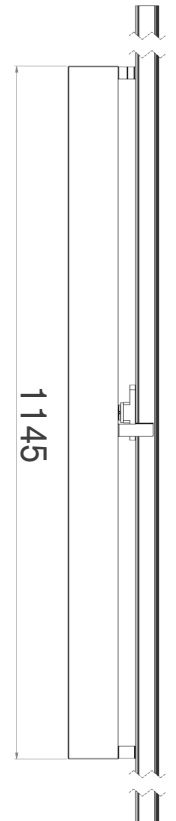

OPTION:



Dali touch dim

LIGHT IN SHOP

devient



IP 20



230V
50Hz

850°