



COULEUR



La perfection lumière

42 solutions lumière : 7 LEDs, 3 puissances, DALI
Éblouissement minimisé
Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

Un investissement long terme

Aluminium de fonderie
Température de jonction minimisée pour
50 000h L70B20

Une maintenance optimisée

LED et driver 100% remplaçable
Vitre anti-poussière
Accès rapide à l'électronique



SUSPENDU




driver
intégré



3,3kg

Flux lumineux	P lum	P syst
HP 830	3506lm	24W
HP 840	3653lm	24W
HP TC3000	3110lm	24W
HP TC4000	3346lm	24W
HP IRC+3000	2558lm	24W
HP IRC+4000	2896lm	24W
HP IRC+2700	2466lm	24W
THP 830	4294lm	34W
THP 840	4474lm	34W
THP TC3000	3999lm	34W
THP TC4000	4302lm	34W
THP IRC+3000	3289lm	34W
THP IRC+4000	3723lm	34W
THP IRC+2700	3171lm	34W
TTHP 830	4838lm	38W
TTHP 840	5042lm	38W
TTHP TC3000	4235lm	38W
TTHP TC4000	4557lm	38W
TTHP IRC+3000	3785lm	38W
TTHP IRC+4000	4073lm	38W
TTHP IRC+2700	3339lm	38W

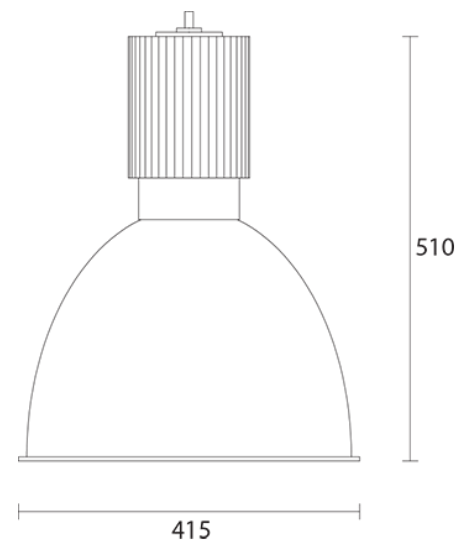

IP 20



230V
50Hz

850°