

TITAN DUO


LED ENCASTRÉ ORIENTABLE



COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

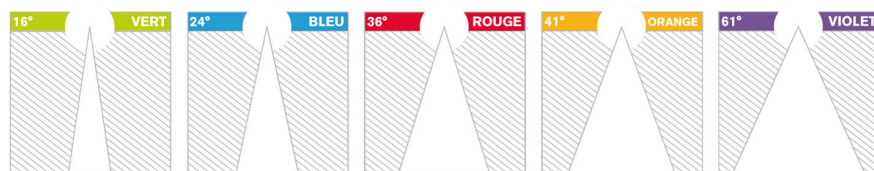

| Flux lumineux | P lum | P syst |
|---------------|---------|--------|
| HP830 | 3432 Lm | 29W |
| THP830 | 4226 Lm | 36W |
| TTHP830 | 5305 Lm | 48W |
| HP840 | 3571 Lm | 29W |
| THP840 | 4398 Lm | 36W |
| TTHP840 | 5520 Lm | 48W |
| HP830TC | 3369 Lm | 29W |
| THP830TC | 4173 Lm | 36W |
| TTHP830TC | 5286 Lm | 48W |
| HP930TC | 2862 Lm | 29W |
| THP930TC | 3545 Lm | 36W |
| TTHP930TC | 4491 Lm | 48W |
| HPIRC+ | 2574 Lm | 29W |
| THPIRC+ | 3215 Lm | 36W |
| TTHPIRC+ | 4113 Lm | 48W |

Un investissement économique réduit

- .Une conception frugale
- .Garantie 5ans
- .Aluminium de fonderie

Un éclairage de qualité

- .135 solutions lumière : 9 LED,
- 5 faisceaux, 3 puissances
- .Eblouissement réduit,
- .Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

Une maintenance optimisée

- .LED et driver 100% retrofittable
- .Vitre anti-poussière
- .Accès rapide à l'électronique



3.2 Kg



Alim driver déporté



Plenum




160mm

320x175mm

Découpe



connectique rapide

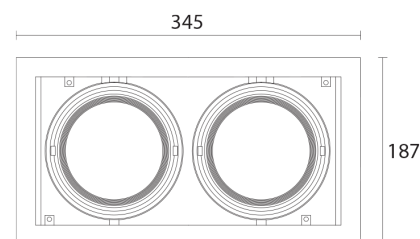

OPTIONS:



Nid d'abeille



Dali touch dim

Refroidissement actif NUVENTIX

| DISJONCTEUR | NOMBRE MAX PAR PHASE | |
|--------------|----------------------|----------------|
| | moins de 3000 Lm | plus de 4500Lm |
| MONOPHASE | | |
| 10A courbe B | 20 | 10 |
| 10A courbe C | 33 | 17 |
| 16A courbe B | 32 | 10 |



IP 20



CLASSE II

230V
50Hz



850°