


VOLUTE L

volute /feel+



COULEUR

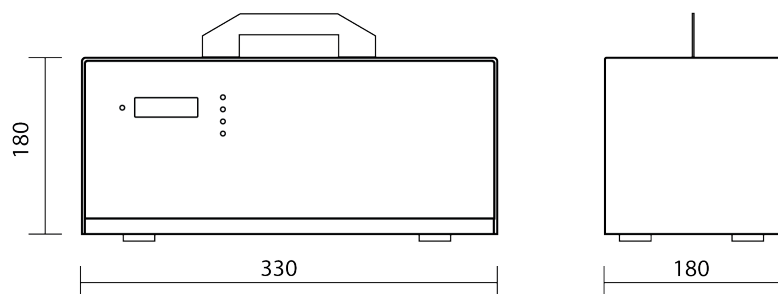

Une diffusion maîtrisée

Réglage durée, intensité olfactive et fréquence de diffusion tout au long de la semaine

Pièces d'usure remplaçables

Couverture jusqu'à 5000m³ sur un système de ventilation (3ml/h en CVC - Bouteille de 6,8L)

Une technique de diffusion respectueuse

Diffusion à froid qui conserve les qualités du parfum

Micronébulisation (gouttes <10 microns)

Une installation simple

Coque en acier (anti-corrosion)

Distance maximum entre la bouteille la machine jusqu'à 20m

Pose au sol (Chaise murale en option)

Prise 2P1T 220V (31W)



8,1kg



IP 20

CLASSE I

230V
50Hz