




## COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

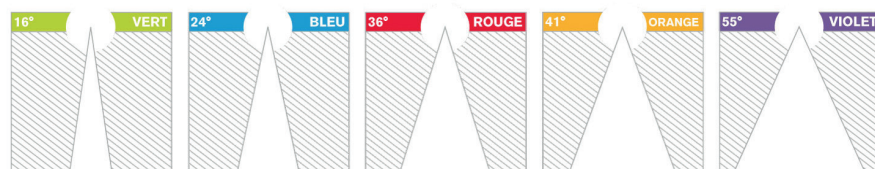

Flux lumineux	P lum	P syst
HP830	2000 Lm	19W
HP840	2000 Lm	19W
HP830TC	2000 Lm	19W
HP940TC	2000 Lm	20W

## Un investissement économique réduit

- .Une conception frugale
- .Garantie 5ans
- .Aluminium de fonderie

## Un éclairage de qualité

- .20 solutions lumière : 4 LEDs, 5 faisceaux
- .Éblouissement réduit,
- .Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

## Une maintenance optimisée

- .LED et driver 100% retrofitable
- .Vitre anti-poussière
- .Accès rapide à l'électronique




355°



0,7 Kg



Alim driver intégré



## OPTIONS:



Option applique



IP 20



CLASSE II

230V  
50Hz



850°

## DISJONCTEUR NOMBRE MAX PAR PHASE

MONOPHASE	NOMBRE MAX PAR PHASE	
	moins de 3000 Lm	plus de 4500Lm
10A courbe B	20	10
10A courbe C	33	17
16A courbe B	32	10
16A courbe C	54	28