




COULEUR



ettes sur les spots

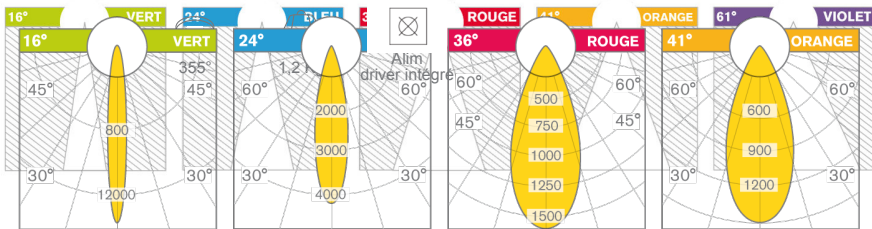

syst

- 9W
- 6W
- 8W
- 9W
- 6W
- 8W
- 9W
- 6W
- 8W
- 9W
- 6W
- 8W

Refroidissement actif NUVENTIX

MONOPHASE	moins de 3000 Lm	plus de 4500Lm
10A courbe B	20	10



IP 20



CLASSE II

230V  
50Hz



850°

### Un investissement économique réduit


- .Une conception frugale
- .Garantie 5ans
- .Aluminium de fonderie

### Un éclairage de qualité

- .135 solutions lumière : 9 LED,
- 5 faisceaux, 3 puissances
- .Eblouissement réduit,
- .Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium

### Une maintenance optimisée

- .LED et driver 100% retrofitable
- .Vitre anti-poussière
- .Accès rapide à l'électronique

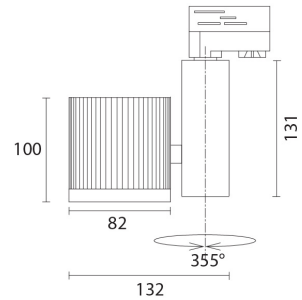

### OPTIONS:



Option applique Nid d'abeille Dali touch dim

DISJONCTEUR NOMBRE MAX PAR PHASE