

FIDJI 12V


ENCASTRÉS FIXES



COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

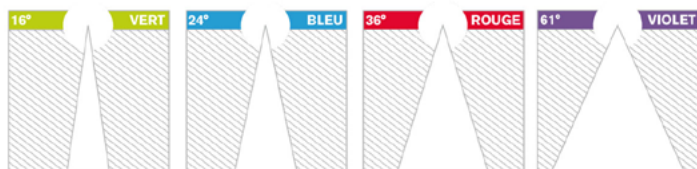

Luminaire basse luminance pour source
LED GU5.3
Réflecteur en aluminium anodisé



0,4Kg




Découpe



Plenum



Connectique rapide

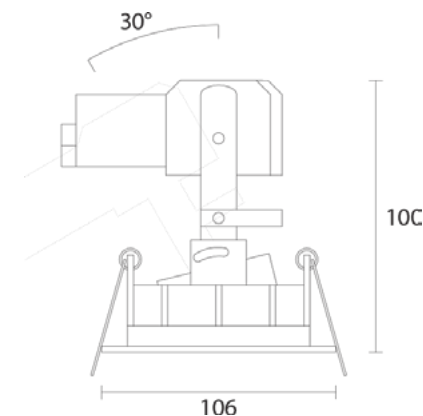

OPTIONv:



Dali touch dim



IP 20



GU5.3



CLASSE II

230V
50Hz



850°

333 rue Marguerite Perey
77127 Lieusaint - France

contact@lightinshop.com
www.lightinshop.com

LIGHT IN SHOP