



LATINUS

SUSPENSION

Corps et vasque en polycarbonate moulé
Platine appareillage peinte en blanc formant
un réflecteur diffusant
Appareillage adapté pour des environne-
ments jusqu'à -20°C
Alimentation électronique (HF)
Diamètres disponibles:
600/900/1200mm

COULEUR




PUISSANCE W	P lum	L-H (mm)
48W	5000 Lm	600x85
90W	10 000 Lm	900x85
120W	16 000 Lm	1200x85



15Kg



Alim déporté

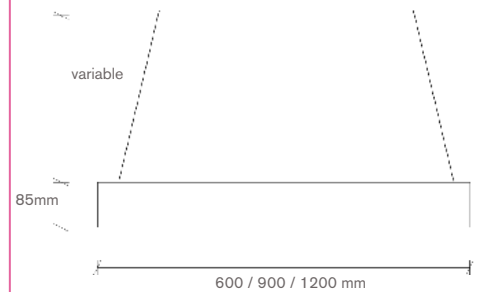

IP64



230V
50Hz



850°