



# LATINUS

## SUSPENSION

Corps et vasque en polycarbonate moulé  
Platine appareillage peinte en blanc formant  
un réflecteur diffusant

Appareillage adapté pour des environne-  
ments jusqu'à -20°C

Alimentation électronique (HF)

Diamètres disponibles:

600/900/1200mm

### COULEUR




PUISSANCE W	P lum	L-H (mm)
48W	5000 Lm	600x85
90W	10 000 Lm	900x85
120W	16 000 Lm	1200x85



15Kg



Alim déporté

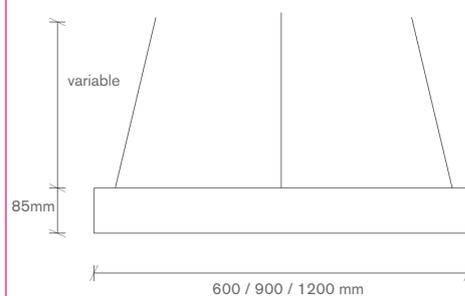

IP20



CLASSE I

230V  
50Hz



850°