



COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots



Luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique.




Flux lumineux	P lum	P syst
SP 830	1736 Lm	16W
MP830	2321Lm	23W

Descriptif

- .Aluminium de fonderie
- .Caractéristique de la led : 830 1203F
- .2321lumens
- .Caractéristique du réflecteur :
- .Angle 24°
- .Durée de vie 25 000 heures

Une maintenance optimisée

- .LED et driver 100% retrofittable
- .Vitre anti-poussière
- .Accès rapide à l'électronique

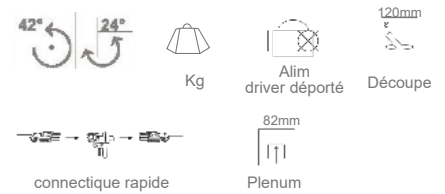

IP 20



230V
50Hz



850°

