



COULEURS



Puissance W


48W

P lum

5000 Lm

L-H (mm)

400 x 80

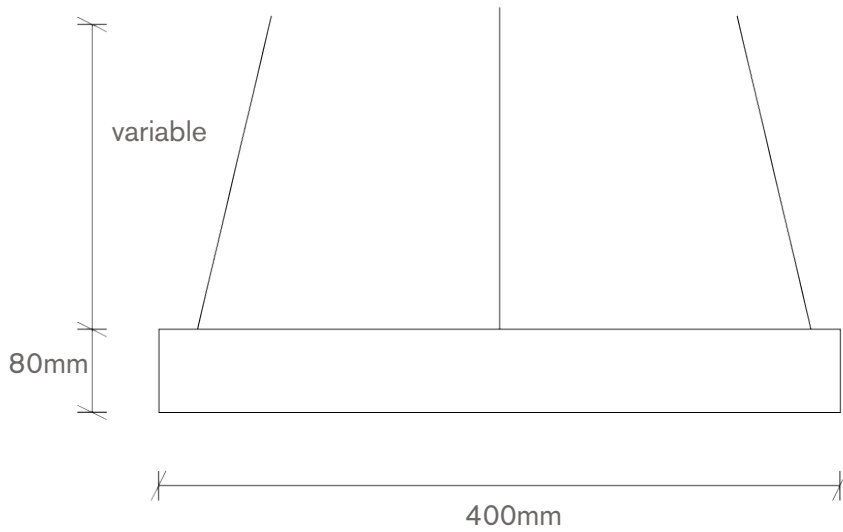

Descriptif

Corps bronze et vasque en polycarbonate moulé
réflecteur diffusant

Appareillage adapté pour des environnements
jusqu'à -20°C

Alimentation électronique (HF)

Option:


DALI



15kg



Alim déporté

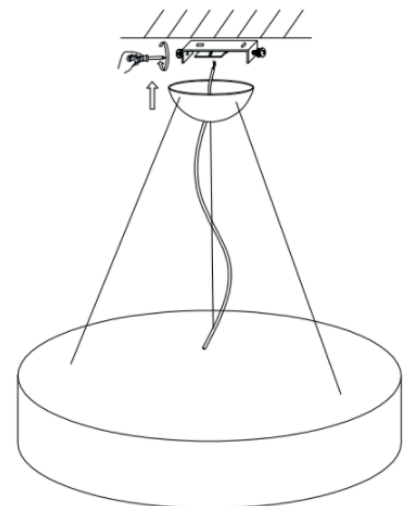

LIGHT IN SHOP
devient



IP 20



230V
50Hz

850°