




#### COULEUR



Les angles des faisceaux sont représentés par leurs couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots

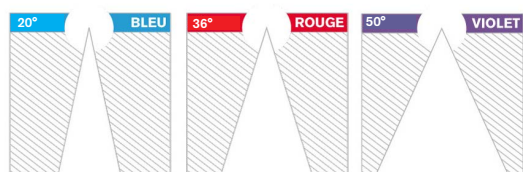

Flux lumineux	P lum	P syst
MP830	2445Lm	23W
MP830TC	2429 Lm	23W
MP930	2058 Lm	23W

#### Descriptif

- .Faisceau maîtrisé avec un réflecteur aluminium .Aluminium de fonderie
- .Réflecteurs 20° 36° 50°
- .Irc standard, IRC+, TRUE COLOR
- .jusqu'à 2058 LUMENS
- .jusqu'à 23W
- .Vitre de protection
- .25 000h



35°



? Kg




driver intégré



connectique rapide

L

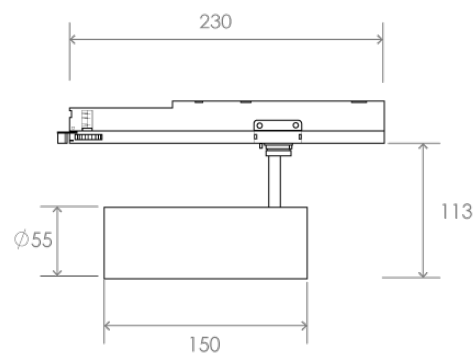

#### OPTIONS:



Dali touch dim



IP20



CLASSE I

230V  
50Hz

