

Flux lumineux	P lum/m	P (W/m)
THP830	1500Lm	15W
THP840	1500Lm	15W
THPTC	1100Lm	11.5W
TTHP830	2500Lm	25W
TTHP840	2500Lm	25W
TTHPTC	2500Lm	23W
TTHPIRC+	2500Lm	24W
UHP830	4500Lm	52W
UHP830	4500Lm	52W

## MERCH+LINEARENCASTRÉ

MERCH+

### Glorifier lumière

La perfection lumière adaptée au micro-merch


Une valeur d'estime des produits optimisée  
avec des spectres lumineux dédiés,  
Un relief lumière assuré par des puissances allant jusqu'à 4500lm/m,  
Une puissance lumineuse émise homogène par chaque LED

Un investissement long terme

Une épaisseur d'aluminium de 3mm,  
Une température de jonction minimisée

Une maintenance optimisée

Des connectiques rapides,  
Une alimentation 24V

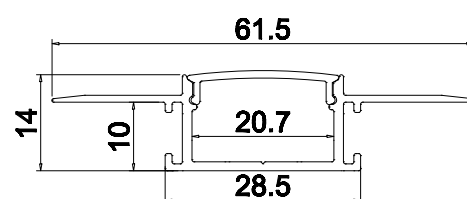

Accessoires:

Optique claire / optique diffusante

Option:

Aimant / Pince orientable / variation



IP 67



850°

24V