

# ST HONORÉ LIN

archi /chemin lumineux



COULEUR




Flux lumineux

P lum

P syst

Flux lumineux	P lum	P syst
HP830	3864Lm	30W
HP840	4164Lm	30W
THP830	6421Lm	42W
THP840	6773Lm	42W
THP850	6854Lm	42W
THP930	5306Lm	42W
THP940	5585Lm	42W
TTHP830	9700Lm	65W
TTHP840	10200Lm	65W
TTHP850	10219Lm	65W

Exemples de configuration

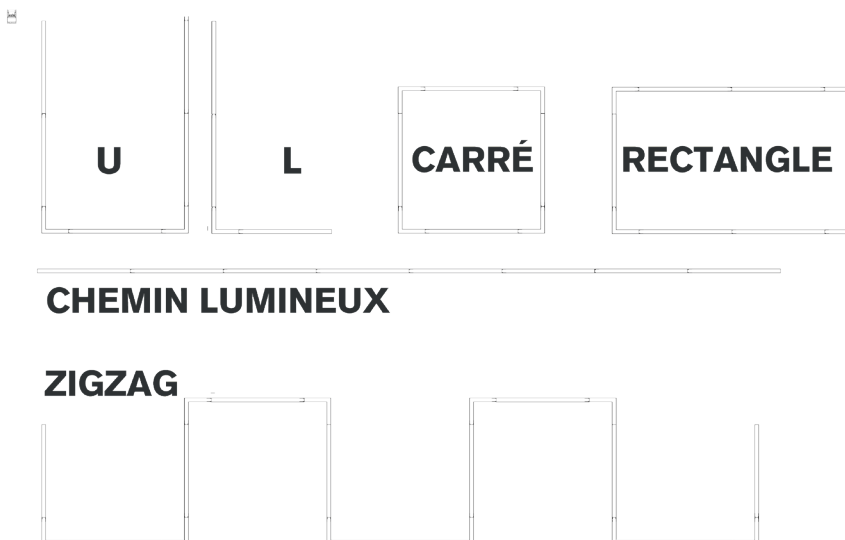

## Un design supportant votre créativité

Pas de limite de longueur,

Ligne épurée,

Intégration discrète

## Un éclairage de qualité

60 solutions lumière : 2 diffuseurs, 5 LEDs,

3 puissances et Dali

UGR19 possible

Des fuites lumière minimisées

## Une maintenance optimisée

un montage/démontage simplifié avec grenouillères

LED et driver 100% rétrofitable

Accès rapide à l'électronique




Alim  
driver intégré



angle:1.53kg  
module1130: 2.618kg

ANGLE

LIGNE

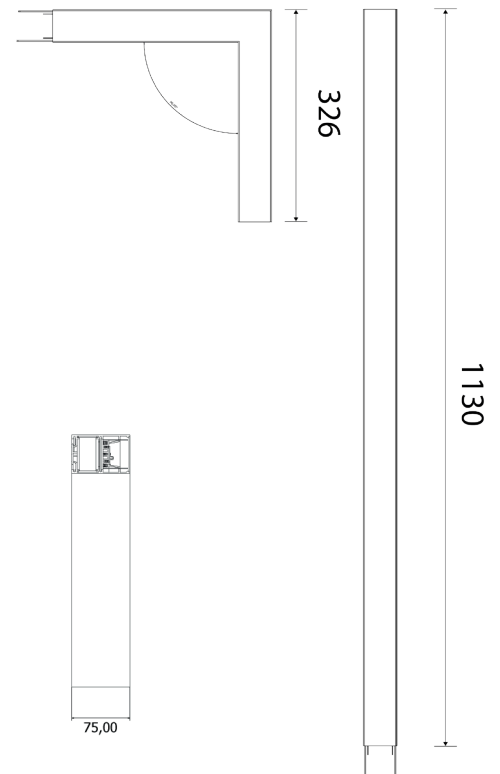

LIGHT IN SHOP

devient



# Aristide

DESIGNERS DE SENSATIONS RETAIL



IP 20



230V  
50Hz

850°