




COULEUR



3.3 Kg



Alim driver intégré

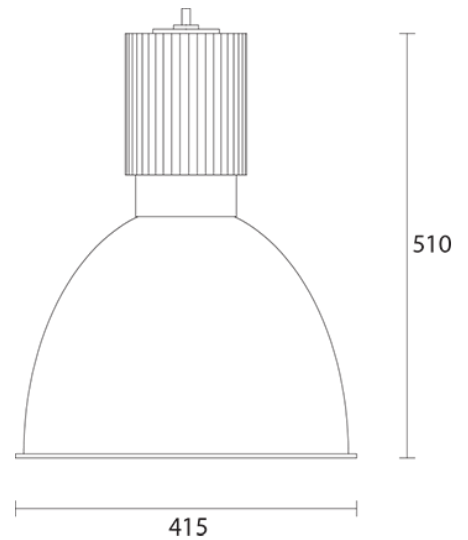

OPTIONS:

acrylique



Diam 31cm ou 41cm

DISJONCTEUR NOMBRE MAX PAR PHASE

MONOPHASE	NOMBRE MAX PAR PHASE	
	moins de 3000 Lm	plus de 4500Lm
10A courbe B	20	10
10A courbe C	33	17
16A courbe B	32	10
16A courbe C	54	28

Flux lumineux P lum P syst

HP830	3432 Lm	29W
THP830	4226 Lm	36W
TTHP830	5305 Lm	48W
HP840	3571 Lm	29W
THP840	4398 Lm	36W
TTHP840	5520 Lm	48W
HP830TC	3369 Lm	29W
THP830TC	4173 Lm	36W
TTHP830TC	5286 Lm	48W
HP930TC	2862 Lm	29W
THP930TC	3545 Lm	36W
TTHP930TC	4491 Lm	48W
HPIRC+	2574 Lm	29W
THPIRC+	3215 Lm	36W
TTHPIRC+	4113 Lm	48W



IP 20



CLASSE II

230V  
50Hz



850°