


# VOLUTE M

volute /feel+



## COULEURS

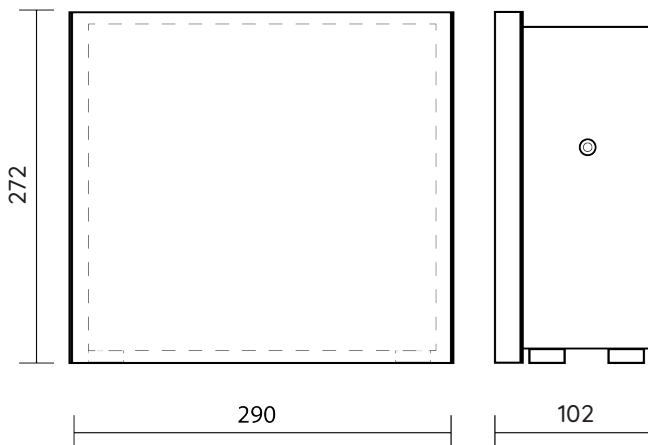

## Une diffusion maîtrisée

Réglage durée, intensité olfactive et fréquence de diffusion tout au long de la semaine

Pièces d'usure remplaçables

Couverture jusqu'à 1000m<sup>3</sup> (3ml/h en vertical - Bou-  
teille de 800ml)

## Une technique de diffusion respectueuse

Diffusion à froid qui conserve les qualités du parfum

Micronébulisation (gouttes <10 microns)

Niveau sonore <50dB

## Une installation simple

Coque en acier (anti-corrosion)

Pose au sol ou murale

Prise 2P1T 220V (12W)



4kg



IP 20



CLASSE I

230V  
50Hz